



A600E

Zintegrowany wzmacniacz



Instrukcja Obsługi

Wstęp

Gratulujemy zakupu wzmacniacza zintegrowanego Xindak A600E.

Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Pomoże to w lepszym zrozumieniu działania wzmacniacza i jego wpływu na system.

Spis treści

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	3
Zawartość opakowania	4
Panel przedni i tylny	5
Pilot zdalnej kontroli	7
Funkcje i obsługa	8
Rozwiązywanie problemów	9
Specyfikacje	10

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

WAŻNE!

PRZECZYTAJ DOKŁADNIE TEN ROZDZIAŁ PRZED OBSŁUGĄ URZĄDZENIA!



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY (LUB JEJ TYŁU). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.



Symbol trójkąta z błyskawicą w środku ostrzega użytkownika przed możliwością wystąpienia niez izolowanych niebezpiecznych napięć wewnątrz obudowy urządzenia, które mogą powodować porażenie elektryczne człowieka.



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika o występowaniu ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.

UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO UMIESZCZAĆ SIĘ NA URZĄDZENIU.

OSTRZEŻENIE! ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, DOKŁADNIE I DO KOŃCA WŁÓŻ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILANIA DO GNIAZDA ZASILANIA, A ZŁĄCZE PRZEWODU ZASILANIA DO GNIAZDA W URZĄDZENIU (JEŻELI TO URZĄDZENIE NIE JEST WYPOSAŻONE W ZINTEGROWANY [NIEWYMIENNY] PRZEWÓD ZASILANIA).

OSTRZEŻENIE! DLA OCHRONY PRZED RYZYKIEM POŻARU, WYMIEN BEZPIECZNIK NA NOWY O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH JAK FABRYCZNIE PRZEWIDZIANO DLA TEGO URZĄDZENIA (JEŻELI URZĄDZENIE WYPOSAŻONO W BEZPIECZNIK WYMIENNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA).

JEŻELI URZĄDZENIE NIE JEST WYPOSAŻONE W BEZPIECZNIK WYMIENNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA POZOSTAW WYMIANĘ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA! URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORAĆE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ URZĄDZENIA W POKLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

Zawartość opakowania

Wyjmij z kartonu przedwzmacniacz Xindak A600E wraz z akcesoriami. Zachowaj karton na potrzeby transportu sprzętu w przyszłości.

Akcesoria:




1. Kabel zasilania
AC x 1



2. Instrukcja obsługi


Panel przedni i tylny

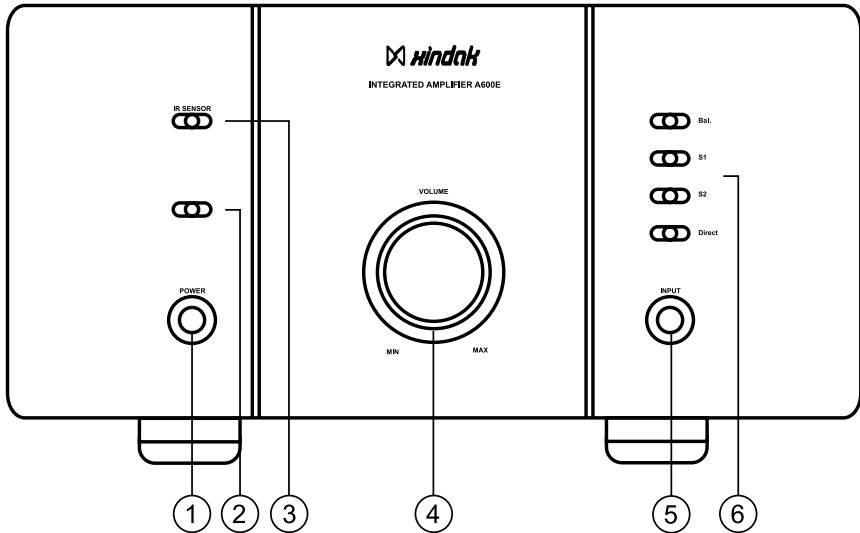

Panel przedni

1. Główny przełącznik zasilania
Wciśnij, aby włączyć zasilanie, wciśnij ponownie, aby je wyłączyć.
2. Dioda zasilania
Dioda świeci jeśli wzmacniacz jest włączony.
3. Sensor pilota
Służy do odbioru sygnałów pochodzących z pilota zdalnej obsługi.
4. Regulator poziomu głośności
Przekręć gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć poziom głośności.
Przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć poziom głośności.
5. Selektor wejść
Każde wciśnięcie powoduje przejście do odtwarzania sygnału z kolejnego wejścia.
6. Wskaźniki wybranego wejścia
Dioda świeci przy aktywnym wejściu Bal, S1, S2, Direct.


Panel przedni i tylny

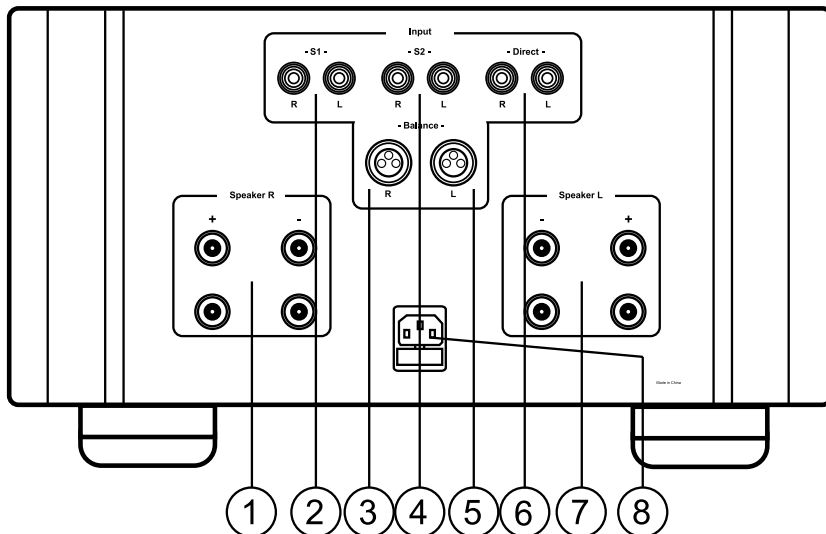

Panel tylny


1. Terminale głośnikowe prawego kanału
Połącz je z terminalami prawego kanału głośnika. Urządzenie jest w stanie pracować z głośnikami o impedancji 4 lub 8 ohm.
2. S1 - wejście niezbalansowanego sygnału
Podłącz do wejścia źródło niezbalansowanego sygnału stereo, który będzie wzmacniany.
3. Wejście sygnału zbalansowanego kanał prawy
Połącz te wejścia z wyjściami zbalansowanymi przedwzmacniacza przy pomocy interkonektu.
4. S2 - wejście niezbalansowanego sygnału
Podłącz do wejścia źródło niezbalansowanego sygnału stereo, który będzie wzmacniany.
5. Wejście sygnału zbalansowanego kanał lewy
Połącz te wejścia z wyjściami zbalansowanymi przedwzmacniacza przy pomocy interkonektu.
6. Wejście sygnału Direct stopnia mocy
Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane jako wzmacniacz mocy, terminale pozwolą na podłączenie przedwzmacniacza stereo.
7. Terminale głośnikowe lewego kanału
Połącz je z terminalami lewego kanału głośnika. Urządzenie jest w stanie pracować z głośnikami o impedancji 4 lub 8 ohm.
8. Gniazdo zasilania
Połącz gniazdo przy pomocy kabla zasilania dołączonego do zestawu z gniazdem sieciowym.

Pilot zdalnej kontroli

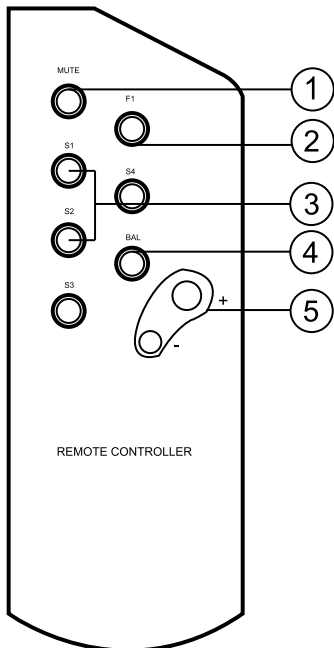

1. MUTE
Wciśnij, aby wyciszyć dźwięk, wciśnij ponownie, aby przywrócić wcześniej ustalony poziom głośności.
2. Przycisk F1
Wybór wejścia Direct.
3. Przyciski S1 / S2
Służą do wyboru wejścia sygnału.
4. Przycisk BAL
Wybór wejścia zbalansowanego.
5. Przyciski Volume + / -
Zwiększ poziom głośności przy pomocy przycisku +.
Zmniejsz poziom głośności przy pomocy przycisku -.

Zasięg działania

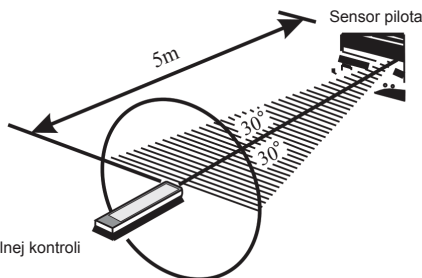

Użyj pilota, kierując go na sensor pilota.
Używaj pilota zdalnej kontroli w zasięgu 5 metrów od wzmacniacza w zakresie 30 stopni od sensora na urządzeniu.

Uwaga! Narażenie sensora pilota na działanie promieni słonecznych może powodować nieprawidłowe działanie pilota.



- Zawsze używaj baterii AAA, nie używaj akumulatorów.
- Nie mieszaj nowych baterii ze starymi lub baterii różnych rodzajów.
- Jeśli baterie ulegną wyczerpaniu wymień je na nowe.
- Niewłaściwie umieszczone baterie mogą spowodować eksplozję.
- Usuń baterie jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie przechowuj baterii razem z metalowymi narzędziami.

Instalacja baterii

1. Przygotuj dwie baterie AAA (niedostarczane z tym produktem).
2. Otwórz pokrywę komory baterii.
3. Włóż dwie baterie AAA do komory baterii. Postępuj ostrożnie zgodnie ze schematem biegunowości wewnątrz komory baterii (symbole dodatnie i ujemne).
4. Zamknij pokrywę.

Funkcje i obsługa

WEJŚCIA

Jeżeli urządzenie jest używane jako zintegrowany wzmacniacz do dyspozycji użytkownika pozostają dwie pary wejść RCA: S1 i S2 oraz jedna para wejść zbalansowanych: Bal.

Jeżeli urządzenie jest używane jako wzmacniacz mocy do dyspozycji użytkownika pozostaje jedna para wejść RCA jako bezpośrednie wejście stopnia mocy.

Przełączenia sygnałów można dokonać ręcznie przy pomocy selektora na panelu przednim lub przy pomocy pilota zdalnej kontroli. W przypadku użycia selektora na panelu przednim każde wciśnięcie przycisku Input spowoduje przełączanie wejścia w kolejności Bal - S1 - S2 - Direct. Na pilocie znajdują się przyciski przypisane odpowiednim wejściom.

GŁOŚNOŚĆ

Poziom głośności może być regulowany przez gałkę znajdującą się na przednim panelu lub przez pilot zdalnej kontroli. Przekręć gałkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć poziom głośności lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć poziom głośności. Zmiana poziomu pilota odbywa się przez wciskanie przycisków + lub -.

FUNKCJA OCHRONY

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia i zabezpieczenie głośników, wzmacniacz wyposażony jest w kilka funkcji ochrony takich jak: układ opóźnienia zasilania, układ ochrony przeciążeń prądowych / napięciowych, układ ochrony odłączenia zasilania. Wszystkie funkcje działają automatycznie i monitorują pracę urządzenia. W przypadku wystąpienia błędu, nastąpi automatyczne odłączenie wyjścia głośnikowego a dioda zasilania zacznie migać.

OBSŁUGA

1. Podłącz urządzenie do innych komponentów systemu przed włączeniem zasilania.
2. Włącz urządzenie po podłączeniu wszystkich komponentów. Dioda zasilania zacznie migać na niebiesko. Po około 8 sekundach zacznie świecić dioda przypisana do ostatnio wybranego wejścia sygnałowego. Po około 10 sekundach dioda zasilania zacznie świecić ciągłym światłem, oznacza to, że układ ochrony włączenia urządzenia zakończył pracę i jest ono gotowe do użytku a sygnał będzie przekazywany do wyjść.
3. Zmniejsz poziom głośności do minimum. Wybierz źródło z którego chcesz prowadzić odtwarzanie i rozpocznij je. Zwiększ poziom głośności do satysfakcjonującego poziomu i ciesz się muzyką.
4. Wyłączając system jako pierwszy komponent wyłącz ten wzmacniacz, aby uniknąć skoków napięcia pochodzących od innych komponentów.

Rozwiązywanie problemów



UWAGA! Nie otwieraj obudowy urządzenia. Pod żadnym pozorem produkt nie powinien być naprawiany przez nikogo innego niż autoryzowany serwisant XINDAK - może to być podstawą nie uznania gwarancji. Skontaktuj się z centrum wsparcia klienta XINDAK aby uzyskać więcej informacji.

Po pojawieniu się problemu możesz spróbować rozwiązać go wg wytycznych podanych poniżej. Jeśli żadna z nich nie rozwiąże usterki lub nie jesteś pewien jak powinieneś postąpić, skontaktuj się z centrum wsparcia klienta.

Centrum wsparcia klienta


- Wyślij nam e-mail na adres Serwis@polpak.com.pl

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">Luźno podłączony kabel zasilaniaStopiony bezpiecznik	<ul style="list-style-type: none">Podłącz kabel poprawnieWymień bezpiecznik na ten sam typ
Brak dźwięku z jednego lub obu kanałów	<ul style="list-style-type: none">Wyłączone źródło dźwiękuPoziom głośności jest ustawiony na minimumKabel sygnałowy jest źle podłączony lub zwarty	<ul style="list-style-type: none">Włącz źródłoZwiększ poziom głośnościSprawdź i podłącz poprawnie lub wymień kabel
Zbyt duży szum	<ul style="list-style-type: none">Zbyt niski stosunek sygnał / szum źródłaKabel sygnałowy nie jest odpowiednio ekranowany	<ul style="list-style-type: none">Wymień źródło na charakteryzujące się lepszym stosunkiem sygnał / szumWymień kabel
Zmikсовany dźwięk z lewego i prawego kanału	<ul style="list-style-type: none">Nieprawidłowa faza	<ul style="list-style-type: none">Podłącz głośniki i wzmacniacz zachowując odpowiednią polaryzację (+ Z + i - Z -)
Mrugająca dioda	<ul style="list-style-type: none">Problem z przedwzmacniaczem, kablem głośnikowym lub kolumnami głośnikowymi	<ul style="list-style-type: none">Sprawdź poprawność działania przedwzmacniacza, kabli głośnikowych i głośników




Specyfikacje

Liczba kanałów	2
Moc wyjściowa na kanał / impedancja	160W / 8ohm 320W / 4ohm
Złącza wejściowe analogowe	3 x RCA 1 x XLR
Pasma przenoszenia	10Hz - 100KHz (+/-0.5dB)
Stosunek sygnał-szum	95dB
Wymiary (W x S x G)	45 x 22 x 59.6 cm
Waga	53 kg

Deklaracja zgodności UE

	<p>Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej strony. Jako jego producent, niniejszym oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami i rozporządzeniami UE: 2014/53/EU (RED) & 2015/863/EU (RoHS)</p> <p>Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny u producenta.</p>
---	--

Utylizacja produktu

 	<p>Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiorów)</p> <p>Ten symbol na produkcie lub dokumentacji i opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.</p> <p>Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłyby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.</p> <p>Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne.</p> <p>W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.</p>
	<p>Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiorów)</p> <p>Ten symbol umieszczony na baterii lub na opakowaniu oznacza, że bateria dostarczona z tym produktem nie może być traktowana jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004 % ołowiu.</p> <p>Odpowiednie zagospodarowanie zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłyby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami tego rodzaju. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć produkt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużyłą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tej baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.</p>