TAGA®
HARMONY

PRODUKTY INSTALACYJNE

CENNIK DETALICZNY
LUTY 2017

POLPAK®
SYSTEMY AV

POLPAK POLAND SP. Z O.O.
AL. JEROZOLIMSKIE 333A
05-816 REGUŁY K/WARSZAWY

BIURO@POLPAK.COM.PL
(22) 353-14-14

PRODUKTY INSTALACYJNE

PLATINUM 100R SE

1 899 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) TWCD
- **Maksymalna moc:** 150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 28 Hz – 40 kHz

Waga: 2 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.8 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

PLATINUM 60R SE

1 549 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) TWCD
- **Maksymalna moc:** 115 W
- **Pasmo przenoszenia:** 33 Hz – 40 kHz

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 20.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

PLATINUM 100 R

1 399 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) TPACD
- **Maksymalna moc:** 150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz – 40 kHz

Waga: 1.85 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.8 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

PLATINUM 60R

1 149 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) TWCD
- **Maksymalna moc:** 115 W
- **Pasmo przenoszenia:** 28 Hz- 40 kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 20.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

GTCS 606-6R SE

1 099 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 130 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 25 kHz

Waga: 1.9 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.8 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

GTCS 606-5R SE

849 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 35 Hz – 25 kHz

Waga: 1.45 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 20.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

RB-850 V.2

749 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** Kopułka 25 mm (1”) TPTTD montowana obrotowo +/-3 dB Regulacja tonów wysokich
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 130 W
- **Pasmo przenoszenia:** 37Hz – 25kHz

Waga: 1.8 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 26 x 12 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 11.2 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

RB-650

649 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz- 20 kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 25 x 14.4 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 13.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

RB-550SG

579 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 45 Hz - 20 kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.5 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-900

999 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”)
- **Maksymalna moc:** 240 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz - 20 kHz

Waga: 2.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26.2 × 35.5 × 9.15 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.8 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-600R V.2

699 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy: stereo** 2 x 19mm (0.75”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz - 20 kHz

Waga: 1.8 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.4 x 7.4 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-780

679 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy: 25 mm (1”) kopułka TPTTD, obrotowe mocowanie, +/-3dB przełącznik Treble**
- **Średnio-niskotonowy:** 165 mm (6.5”) kopułka Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 130 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz- 20kHz

Waga: 1.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 20.5 x 8.7 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm
Wymiary otworu montażowego: 28 x 18.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-380R

489 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) kopułka Mylar®
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”) Polipropylen
- **Maksymalna moc:** 150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 37Hz – 20kHz

Waga: 2.25 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 27.7 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-880R SM

550 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** stereo 2 x 19 mm (0.75”) kopułka TPTTD +/-3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”) Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 160 W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz- 20kHz

Waga: 2.3 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 27.7 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-500R v.4

549 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) Kevlarowy
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 20 kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.5 x 8.9 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-300R v.3

399 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy: stereo** 2 x 19 mm (0.75”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz- 20 kHz

Waga: 1.2 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23 x 7.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-280R

369 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75”) Kopułka Mylar®
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) Membrana Polipropylen
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz- 20 kHz

Waga: 1 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 22.7 x 8.7 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.3 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-100R v.3

244 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Maksymalna moc:** 70 W
- **Pasmo przenoszenia:** 48 Hz- 20 kHz

Waga: 1 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 20.2 x 7.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.3 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-880

779 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, regulowana kopułka +/-3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”) Membrana Kevlarowa
- **Maksymalna moc:** 160 W
- **Pasmo przenoszenia:** 35 Hz - 20 kHz

Waga: 2.13 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 36.2 x 24.2 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-680

599 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, regulowana kopułka +/-3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) Membrana Kevlarowa
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz - 20 kHz

Waga: 1.25 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26.7 x 17.5 x 7.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TLCR-580

549 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD
  regulowana kopułka +/-3 dB
  przełącznik wysokich tonów
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 133 mm (5.25”)
  Membrana Kevlarowa
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 50 Hz- 20 kHz

Waga: 2.75 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 38.6 x 17.5 x 8.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.8 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TLCR-525

449 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 102 mm (4”)
- **Maksymalna moc:** 90 W
- **Pasmo przenoszenia:** 58 Hz - 22 kHz

Waga: 2.93 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 22.2 x 45 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.6 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCP-1000

649 ZŁ /SZT.

Subwoofer pasywny

- **Średni-niskotonowy:** 254 mm (10”) Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz- 500Hz

Waga: 2.75 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30.3 x 30.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 11.8 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCP-500R

499 ZŁ /SZT.

Subwoofer sufitowy pasywny

- **Niskotonowy:** 203 mm (8”) Polypropylen
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz - 20 kHz

Waga: 3 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 28.4 x 9.9 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9.9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCP-300

699 ZŁ /SZT.

Subwoofer pasywny

- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8”)
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 45- 500 Hz

Waga: 4 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29 x 48 x 10.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.3 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCP-200

499 ZŁ /SZT.

Subwoofer pasywny

- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8”) Polypropylen
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 45 - 500 Hz

Waga: 3.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29 x 48 x 10.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.3 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

SERIA TOS PLATINUM

TOS PLATINUM-100 SE

1 799 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny wewnetrzny/zewnętrzny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD
- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5”) TWCD
- **Maksymalna moc:** 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz – 40kHz

Waga: 4.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 22.6 x 21.7 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS PLATINUM-60

1 111 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny wewnetrzny/zewnętrzny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD
- **Niskotonowy:** 133 mm (5.25”) TPACD
- **Maksymalna moc:** 140W
- **Pasmo przenoszenia:** 48Hz – 40kHz

Waga: 3.5 kg / szt.
Wymiary (W/s/G): 25.7 x 19.6 x 19 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

AKTYWNE TOS

TOS-A400IR

599 ZŁ /PARA

Głośnik aktywny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 115 mm (4.5”)
- **Wbudowana moc wzmacniacza:** 2 x 40W RMS / 145W Dynamic Peak
- **Pasmo przenoszenia:** 60 Hz - 20 kHz

Waga:
- 1.85 kg / szt. (aktywny)
- 1.7 kg / szt. (pasywny)

Wymiary (W/S/G): 21.5 x 16.5 x 14 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-715 V.2

979 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny zewnętrzny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 240W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz - 20 kHz

Waga: 5.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 43.5 x 30 x 26.5 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-600 V.2

719 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny zewnętrzny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5")
- **Maksymalna moc:** 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz- 20 kHz

Waga: 3 kg / szt.
Wymiary (W/s/G): 28.7 x 19.6 x 19.5 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-515

559 ZŁ /PARA

Subwoofer pasywny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (6.5")
- **Maksymalna moc:** 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 50 Hz- 20 kHz

Waga: 1.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 23.9 x 16.3 x 16
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-515 SM

479 ZŁ /SZT.

Głośniki instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 2 x 25 mm (1")
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25")
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 40- 20 kHz

Waga: 2.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28.7 x 19.6 x 19.5 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-415 V.2

449 ZŁ /PARA

Głośniki instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Maksymalna moc:** 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 58 Hz - 20 kHz

Waga: 2.94 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 24.4 x 18.5 x 16.3 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-315

319 ZŁ /PARA

Subwoofer pasywny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 102 mm (4”)
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 68 Hz- 20 kHz

Waga: 2.67 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 20.3 x 13.6 x 13.5 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOW-180F

299 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5”) kopułka Mylar®
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) Papierowa membrana
- **Maksymalna moc:** 60W
- **Pasmo przenoszenia:** 75 Hz- 20 kHz

Waga: 0.52 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 27.5 x 18.5 x 3.5 cm
Dostępne kolory:
- White

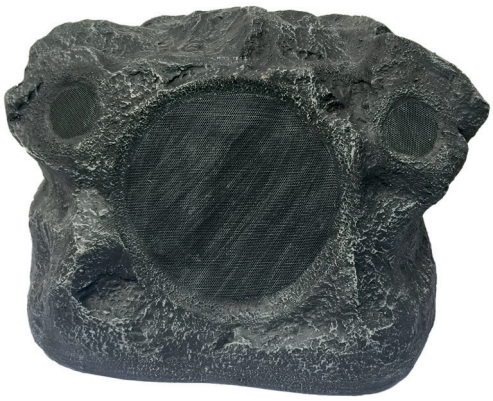

TRS-30SM V.2

799 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Konstrukcja:** Stereo/Mono, wodoodporna uszczelniona włóknem szklanym obudowa z metalową maskownicą
- **Wysokotonowy:** 2 x 19 mm (0.75")
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz - 20 kHz

Waga: 7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 32.5 x 38 x 49 cm
Dostępne kolory:
- Granite
- Sandstone

TRS-20 V.3

649 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Konstrukcja:** Mono, wodoodporna uszczelniona włóknem szklanym, obudowa z metalową maskownicą
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz - 20 kHz

Waga: 5.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29 x 34 x 38 cm
Dostępne kolory:
- Sandstone
- White Granite

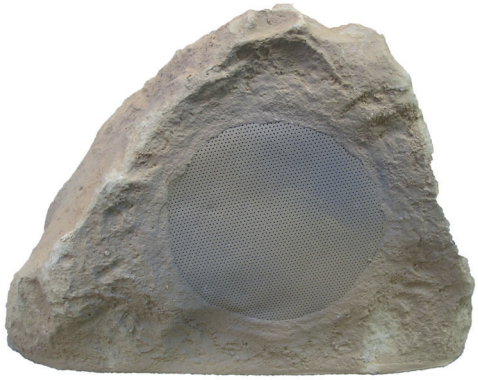

TRS-20 V.2

599 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8")
- **Maksymalna moc:** 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 20 KHz

Waga: 6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 43 x 32 cm
Dostępne kolory:
- Sandstone

TRS-10

349 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1")
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 127 mm (5")
- **Maksymalna moc:** 60W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 20 kHz

Waga: 2.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 23.2 x 23 x 19.5 cm
Dostępne kolory:
- White Granite

TCW-66RV

75 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100 V / 70 V
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Moc:** 10W/6W
- **Pasmo przenoszenia:** 120 Hz - 15 kHz

Waga: 1 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 22 x 10 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9.7 cm
Dostępne kolory:
- White

TCW-64RV

55 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100 V / 70 V
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 102 mm (4”)
- **Moc:** 6W/3W
- **Pasmo przenoszenia:** 150 Hz - 15 kHz

Waga: 0.6 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 13.5 x 8.1 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 12 cm
Dostępne kolory:
- White

TCW-55V

99 ZŁ /SZT.

Głośnik do instalacji radiowęzła ze wzmacniaczami

- **Technologia:** 100 V / 70 V
- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Moc:** 6W/3W (100V/70V)
- **Pasmo przenoszenia:** 150 Hz - 15 kHz

Waga: 1.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26 x 19.5 x 8 cm
Wymiary otworu montażowego: 23 x 17 cm
Dostępne kolory:
- White

TOW-65RV

189 ZŁ /PARA

Głośnik do instalacji radiowęzła ze wzmacniaczem

- **Technology:** 100 V / 70 V
- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Moc:** 6W/3W (100V/70V)
- **Pasmo przenoszenia:** 120 Hz- 15 kHz

Waga: 1.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26 x 18 x 12 cm
Dostępne kolory:
- White

TBS-100 W

349 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100 V / 70 V
- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Moc:** 10W/5W (100V/70V)
- **Pasmo przenoszenia:** 100 Hz- 20 kHz

Waga: 2 kg / szt.
Wymiary:
- 21 cm (średnica głośnika)
- 40 cm (długość ramienia)

Dostępne kolory:
- White

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.