TAGA®
HARMONY

PRODUKTY INSTALACYJNE

CENNIK DETALICZNY
LUTY 2018

POLPAK®
SYSTEMY AV

Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 333A
05-816 Reguły k/Warszawy

biuro@polpak.com.pl
(22) 353-14-14

PLATINUM 100R SE

1 899 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) TWCD
- **Maksymalna moc:** 150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 28 Hz – 40 kHz

Waga: 2 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.8 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

PLATINUM 60R SE

1 549 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) TWCD
- **Maksymalna moc:** 115 W
- **Pasmo przenoszenia:** 33 Hz – 40 kHz

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 20.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

PLATINUM 100 R

1 399 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) TPACD
- **Maksymalna moc:** 150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz – 40 kHz

Waga: 1.85 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.8 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

PLATINUM 60R

1 149 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) TWCD
- **Maksymalna moc:** 115 W
- **Pasmo przenoszenia:** 28 Hz- 40 kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 20.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

GTCS 606-6R SE

1 099 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 130 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 25 kHz

Waga: 1.9 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.8 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

GTCS 606-5R SE

849 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TWG
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 35 Hz – 25 kHz

Waga: 1.45 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 20.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

RB-950

999 ZŁ /PARA

NOWOŚĆ

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) kopułka TPTTD, sztywna rama
  +/-3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm (8”) Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz – 25kHz

Waga: 2.25 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 27.7 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 25.8 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

RB-850 V.2

799 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny
13° orientacja głośnika

- **Wysokotonowy:** Kopułka 25 mm (1”) TPTTD
  montowana obrotowo
  +/-3 dB Regulacja tonów wysokich
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 130 W
- **Pasmo przenoszenia:** 37Hz – 25kHz

Waga: 1.8 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 26 x 12 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 11.2 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

RB-650

649 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny
15° orientacja głośnika

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz- 20 kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 25 x 14.4 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 13.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

RB-550SG

579 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 120 W
- **Pasmo przenoszenia:** 45 Hz - 20 kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.5 x 9.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-900

999 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”)
- **Maksymalna moc:** 240 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz - 20 kHz

Waga: 2.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26.2 × 35.5 × 9.15 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.8 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-600R V.2

699 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy: stereo** 2 x 19mm (0.75”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz - 20 kHz

Waga: 1.8 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.4 x 7.4 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-880R SM

550 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy: stereo 2 x 19 mm (0.75”) kopułka TPTTD**
  +/-3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”) Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 160 W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz- 20kHz

Waga: 2.3 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 27.7 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-880

799 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, regulowana kopułka +/-3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”) Membrana Kevlarowa
- **Maksymalna moc:** 160 W
- **Pasmo przenoszenia:** 35 Hz - 20 kHz

Waga: 2.13 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 36.2 x 24.2 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-780

699 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy: 25 mm (1”) kopułka TPTTD, obrotowe mocowanie, +/-3dB przełącznik Treble**
- **Średnio-niskotonowy:** 165 mm (6.5”) kopułka Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 130 W
- **Pasmo przenoszenia:** 40Hz- 20kHz

Waga: 1.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 20.5 x 8.7 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm
Wymiary otworu montażowego: 28 x 18.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-680

599 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD, regulowana kopułka +/-3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) Membrana Kevlarowa
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz - 20 kHz

Waga: 1.25 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26.7 x 17.5 x 7.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-500R v.4

549 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) Kevlarowy
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 20 kHz

Waga: 1.5 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 23.5 x 8.9 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-380R

489 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy: 25 mm (1”) kopułka Mylar®**
- **Średnio-niskotonowy:** 203 mm (8”) Polipropylen
- **Maksymalna moc:** 150 W
- **Pasmo przenoszenia:** 37Hz – 20kHz

Waga: 2.25 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 27.7 x 10.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-300R SM

448 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 2 x 13mm (0.5”) kopułka Mylar®
- **Średnio-niskotonowy:** 165 mm (6.5”) Polipropylen
- **Moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 43Hz – 20kHz

Waga: 1.25 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 22.8 x 8.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-280R

369 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75”) Kopułka Mylar®
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”) Membrana Polipropylen
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz- 20 kHz

Waga: 1 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 22.7 x 8.7 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.3 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-180R

299 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75”) jedwabna kopułka
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) Polipropylen
- **Moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 46Hz – 20kHz

Waga: 0.88 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 19.6 x 7.5 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-100R v.3

244 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 19 mm (0.75”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Maksymalna moc:** 70 W
- **Pasmo przenoszenia:** 48 Hz- 20 kHz

Waga: 1 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 20.2 x 7.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.3 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCW-80R

188 ZŁ /PARA

NOWOŚĆ

Głośnik instalacyjny

- **Pełnozakresowy:** 76 mm (3”) Polypropylen
- **Maksymalna moc:** 40 W
- **Pasmo przenoszenia:** 80Hz – 20kHz

Waga: 0.4 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 10 x 5.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 8.8 cm
Minimalna głębokość otworu montażowego: 5.5 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

SERIA TLCR

TLCR-580

549 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD regulowana kopułka +/-3 dB przełącznik wysokich tonów
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 133 mm (5.25”) Membrana Kevlarowa
- **Maksymalna moc:** 100 W
- **Pasmo przenoszenia:** 50 Hz- 20 kHz

Waga: 2.75 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 38.6 x 17.5 x 8.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.8 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TLCR-525

449 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 2 x 102 mm (4”)
- **Maksymalna moc:** 90 W
- **Pasmo przenoszenia:** 58 Hz - 22 kHz

Waga: 2.93 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 22.2 x 45 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 7.6 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

SERIA TCP

TCP-1000

649 ZŁ /SZT.

Subwoofer pasywny

- **Średni-niskotonowy:** 254 mm (10”) Kevlar®
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 35Hz- 500Hz

Waga: 2.75 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30.3 x 30.3 x 8.8 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 11.8 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCP-500R

499 ZŁ /SZT.

Subwoofer sufitowy pasywny

- **Niskotonowy:** 203 mm (8”) Polypropylen
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 42 Hz - 20 kHz

Waga: 3 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 28.4 x 9.9 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9.9 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCP-300

699 ZŁ /SZT.

Subwoofer pasywny

- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8”)
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 45- 500 Hz

Waga: 4 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29 x 48 x 10.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.3 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TCP-200

499 ZŁ /SZT.

Subwoofer pasywny

- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8”) Polypropylen
- **Maksymalna moc:** 80W
- **Pasmo przenoszenia:** 45 - 500 Hz

Waga: 3.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29 x 48 x 10.3 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 10.3 cm
Dostępne kolory:
- White (z możliwością malowania)

TOS PLATINUM-100 SE

1 799 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny wewnetrzny/zewnętrzny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD
- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5”) TWCD
- **Maksymalna moc:** 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 38Hz – 40kHz

Waga: 4.5 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 22.6 x 21.7 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS PLATINUM-60

1 111 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny wewnetrzny/zewnętrzny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”) TPTTD
- **Niskotonowy:** 133 mm (5.25”) TPACD
- **Maksymalna moc:** 140W
- **Pasmo przenoszenia:** 48Hz – 40kHz

Waga: 3.5 kg / szt.
Wymiary (W/s/G): 25.7 x 19.6 x 19 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-715 V.2

999 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm (8”)
- **Maksymalna moc:** 240W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz - 20 kHz

Waga: 5.7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 43.5 x 30 x 26.5 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-600 V.2

739 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 40 Hz- 20 kHz

Waga: 3 kg / szt.
Wymiary (W/s/G): 28.7 x 19.6 x 19.5 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-515

579 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / Średniotonowy:** 133 mm (6.5”)
- **Maksymalna moc:** 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 50 Hz- 20 kHz

Waga: 1.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 23.9 x 16.3 x 16
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-515 SM

479 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 2 x 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / Średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Maksymalna moc:** 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 40- 20 kHz

Waga: 2.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 28.7 x 19.6 x 19.5 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE TOS

TOS-415 V.2

469 ZŁ /PARA

Głośniki instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Maksymalna moc:** 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 58 Hz - 20 kHz

Waga: 2.63 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 24.4 x 18.5 x 16.3 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

TOS-315

333 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 102 mm (4”)
- **Maksymalna moc:** 100W
- **Pasmo przenoszenia:** 68 Hz- 20 kHz

Waga: 2.67 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 20.3 x 13.6 x 13.5 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White



TOS-215

259 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5”) jedwabna kopułka chłodzona ferrofluidem
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 76 mm (3”) polipropylen
- **Moc:** 60W
- **Pasmo przenoszenia:** 75Hz- 20kHz

Waga: 1.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 15.3 x 10.6 x 10.6 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

AKTYWNE TOS

TOS-A400IR

599 ZŁ /PARA

Głośnik aktywny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 115 mm (4.5”)
- **Wbudowana moc wzmacniacza:** 2 x 40W RMS / 145W Dynamic Peak
- **Pasmo przenoszenia:** 60 Hz - 20 kHz

Waga:
- 1.85 kg / szt. (aktywny)
- 1.7 kg / szt. (pasywny)

Wymiary (W/S/G): 21.5 x 16.5 x 14 cm
Dostępne kolory:
- Black
- White

SERIA TOW

TOW-180F

299 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5”) kopułka Mylar®
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”) Papierowa membrana
- **Maksymalna moc:** 60W
- **Pasmo przenoszenia:** 75 Hz- 20 kHz

Waga: 0.52 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 27.5 x 18.5 x 3.5 cm
Dostępne kolory:
- White

TRS-30SM V.2

799 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Konstrukcja:** Stereo/Mono, wodoodporna uszczelniona włóknem szklanym obudowa z metalową maskownicą
- **Wysokotonowy:** 2 x 19 mm (0.75”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”)
- **Maksymalna moc:** 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz - 20 kHz

Waga: 7 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 32.5 x 38 x 49 cm
Dostępne kolory:
- Granite
- Sandstone

TRS-20 V.3

649 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Konstrukcja:** Mono, wodoodporna uszczelniona włóknem szklanym, obudowa z metalową maskownicą
- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”)
- **Maksymalna moc:** 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz - 20 kHz

Waga: 5.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 29 x 34 x 38 cm
Dostępne kolory:
- Sandstone
- White Granite

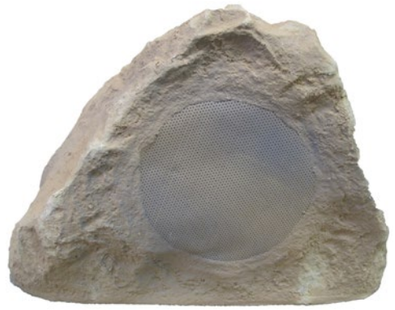

TRS-20 V.2

599 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 203 mm (8”)
- **Maksymalna moc:** 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 20 KHz

Waga: 6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 30 x 43 x 32 cm
Dostępne kolory:
- Sandstone

TRS-10

349 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Wysokotonowy:** 25 mm (1”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 127 mm (5”)
- **Maksymalna moc:** 60W
- **Pasmo przenoszenia:** 30 Hz- 20 kHz

Waga: 2.6 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 23.2 x 23 x 19.5 cm
Dostępne kolory:
- White Granite

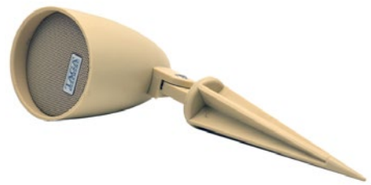

TRS-5L

279 ZŁ /PARA

Głośnik instalacyjny

- **Konstrukcja:** odporna na warunki atmosferyczne
- **Przetwornik pełnozakresowy:** 63mm (2.5”) Treated Paper
- **Moc:** 30W
- **Pasmo przenoszenia:** 80Hz- 20kHz

Waga: 0.8 kg / szt.
Wymiary (W/S/G):
14 x 9.5 x 13.9 cm (z nakrętką montażową)
31.5 x 9.5 x 13.9 cm (ze szpicem montażowym)
13 x 9.5 x 20.3 cm (z końcówką montażową)
Dostępne kolory:
- Grey
- Ivory

TBS-100W V.2

419 ZŁ /PARA

Głośnik wiszący

- **Technologia:** 100V
- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5")
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Moc:** 100V: 4 wyjścia transformatora 30W, 20W, 10W, 5W
- **Pasmo przenoszenia:** 100 Hz- 20 kHz

Waga: 2.08 kg / szt.
Wymiar: 21 cm (średnica głośnika) / 40 cm (długość ramienia)
Dostępne kolory:
- White

TCW-66RV

99 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100 V
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Moc:** 100V: 10W, 5W
- **Pasmo przenoszenia:** 120 Hz - 15 kHz

Waga: 1 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 22 x 10 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 9.7 cm
Dostępne kolory:
- White

TCW-65RV

84 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100 V / 70 V
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm, dwuwarstwowa membrana papierowa
- **Moc:** 100 V / 70 V: 6W, 3W
- **Pasmo przenoszenia:** 150 Hz- 15 kHz

Waga: 0.8 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 19 x 10.2 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 17.5 cm
Dostępne kolory:
- White

TCW-64RV

69 ZŁ /SZT.

Głośnik instalacyjny

- **Technologia:** 100 V
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 102 mm (4”)
- **Moc:** 100V: 6W, 3W
- **Pasmo przenoszenia:** 150 Hz - 15 kHz

Waga: 0.6 kg / szt.
Wymiary (Śr. X G): 13.5 x 8.1 cm
Min. głębokość otworu montażowego: 12 cm
Dostępne kolory:
- White

TCW-55V

99 ZŁ /SZT.

Głośnik do instalacji radiowęzła ze wzmacniaczami

- **Technologia:** 100 V
- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 133 mm (5.25”)
- **Moc:** 100V: 6W, 3W
- **Pasmo przenoszenia:** 150 Hz - 15 kHz

Waga: 1.9 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26 x 19.5 x 8 cm
Wymiary otworu montażowego: 23 x 17 cm
Dostępne kolory:
- White

TOW-65RV

189 ZŁ /PARA

Głośnik do instalacji radiowęzła ze wzmacniaczem

- **Technology:** 100 V
- **Wysokotonowy:** 13 mm (0.5”)
- **Niskotonowy / średniotonowy:** 165 mm (6.5”)
- **Moc:** 100V: 6W, 3W
- **Pasmo przenoszenia:** 120 Hz- 15 kHz

Waga: 1.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 26 x 18 x 12 cm
Dostępne kolory:
- White

TA-600MULTI

1 299 ZŁ /SZT.

NOWOŚĆ

4-strefowy instalacyjny wzmacniacz stereo
z wejściem dla mikrofonu

- **Wejścia analogowe:** 1 xRCA stereo CD,1 x AUX
- **Wejścia cyfrowe:** 1 x USB, 3.5 mm stereo MP3
- **Wyjścia analogowe:** 1 x RCA stereo REC
- **Wejście słuchawkowe:** Czułość: 10mV, THD 2%,
  Pasmo przenoszenia 50Hz –12kHz (+/-3dB)
- **Moc wyjściowa:**
  2 x 16W RMS na strefę @ 8Ω [aktywne wszystkie strefy]
  2 x 18W RMS na strefę @ 4Ω [aktywne wszystkie strefy]
  2 x 20W RMS / 8Ω ; 2 x 30W RMS / 4Ω [aktywna jedna strefa]
  Dla par głośników 4-16Ω mogą być używane w każdej strefie
- **THD:** ≤ 1% (1kHz)
- **Stosunek sygnał/szum:** =>75dB (A-ważone)
- **Pasmo przenoszenia:** 20Hz –20kHz (+/- 3db)

Waga: 6.6kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 10.7 x 43 x 31 cm
Dostępne kolory:
- Black

TA-400MIC

799 ZŁ /SZT.

Instalacyjny zintegrowany wzmacniacz
2 wyjścia głośnikowe A/B i wbudowane wejście mikrofonowe

- **Wejścia cyfrowe:** USB (MP3 / WMA / WAV / APE pliki audio)
- **Wejścia analogowe:** RCA stereo CD, AUX, 3.5 mm stereo MP3
  (na przednim panelu)
- **Wyjścia analogowe:** RCA stereo REC
- **Moc wyjściowa:** 2 x 60W RMS @ 8 ohm
  2 x 90W RMS @ 4 ohm
- **Łączność bezprzewodowa:** Bluetooth® v4.0
- **THD:** ≥2% (30Hz- 20kHz)
- **Stosunek sygnał/szum:** ≥80dB (A-ważone)
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz – 20kHz
- **Wejście mikrofonu:**
  czułość: 7mV; THD 1%
  pasmo przenoszenia: 200Hz – 15kHz (+/-3dB)
- **Wyjście słuchawek:**
  20mW (32ohm); THD 0.5%
  pasmo przenoszenia: 100Hz – 15kHz (+/-3dB)
- **Zużycie energii:** 220-240V 50/60Hz, 250W

Waga: 6.3 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 9.1 x 42 x 31.7 cm
Dostępne kolory:
- Black

TA-250MIC V.2

529 ZŁ /SZT.

Instalacyjny wzmacniacz z dwoma wyjściami
głośnikowymi A/B i z wbudowanym wejściem mikrofonowym

- **Wejścia cyfrowe:** RCA stereo CD, AUX1, AUX2,
  3.5 mm stereo MP3 (front)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 40W RMS @ 8ohm
  2 x 50W RMS @ 4ohm
- **THD:** ≤ 2% (30-20kHz)
- **Stosunek sygnał/szum:** => 80dB (A-ważone) (liniowe)
  => 70dB(A-ważone) (mikrofonowe)
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz – 20kHz (+/-3dB)
- **Wejście mikrofonu:**
  czułość: 10mV, THD 2%
  pasmo przenoszenia: 200Hz – 12kHz (+/-3dB)
- **Zużycie energii:** 220-240V 50/60Hz, 120W

Waga: 6.2 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 9.7 x 42 x 32.3 cm
Dostępne kolory:
- Black

TA-25MINI

299 ZŁ /SZT.

Instalacyjny wzmacniacz stereo mini

- **Wejścia analogowe:** 1 x stereo (zbalansowane- złącza zaciskowe
  ze śrubami pinowymi, niezbalansowane: 3.5 mm AUX) (47KΩ/1V)
- **Moc wyjściowa:** 2 x 25W 8ohm, klasa D
- **Lampy:** 2 x 12AX7
- **THD:** ≥0.08%
- **Stosunek sygnał/szum:** ≥90db
- **Pasmo przenoszenia:** 30Hz – 18kHz
- **Wejście mikrofonu:** czułość: 7mV; THD 1%
  pasmo przenoszenia: 200Hz – 15kHz (+/-3dB)

Waga 0.42 kg / szt.
Wymiary (W/S/G): 3.2 x 15.8 x 11 cm
Dostępne kolory:
- Black

TVR-10IR

299 ZŁ /SZT.

Regulator poziomu głośności

- **Moc wzmacniacza:** 100W / kanał
- **Przełączane:** 1X, 2X, 4X i 8X
- **Autoformer:** Wysokiej jakości, 12-stopniowy
- **Przełącznik „Make before break”** dla płynnych przejść między stopniami
- Gałka dopasowująca, wkład **Decora®**, ścianka osłonowa i wszystkie śruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3 x 7 cm
Wymiary (W/S): 6.8 x 3.9 cm
Min. otwór montażowy (G/W/S): 7.1 x 7.0 x 4.1 cm
Dostępne kolory:
- White

TVR-10

209 ZŁ /SZT.

Regulator poziomu głośności

- **Moc wzmacniacza:** 100W / kanał
- **Przełączane:** 1X, 2X, 4X i 8X
- **Autoformer:** Wysokiej jakości, 12-stopniowy między stopniami
- Gałka dopasowująca, wkład **Decora®**, ścianka osłonowa i wszystkie śruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3 x 7 cm
Wymiary (W/S): 6.8 x 3.9 cm
Głębokość ze ścianką: 6.9 cm
Dostępne kolory:
- White

TVR-7

159 ZŁ /SZT.

Regulator poziomu głośności

- **Moc wzmacniacza:** 75 W / kanał
- **Przełączane:** 1X, 2X, 4X i 8X
- **Autoformer:** Wysokiej jakości, 12-stopniowy
- **Przełącznik „Make before break”** dla płynnych przejść między stopniami
- Gałka dopasowująca, wkład **Decora®**, ścianka osłonowa i wszystkie śruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3 x 7 cm
Wymiary (W/S): 7.3 x 3.9 cm
Głębokość ze ścianką: 6.5 cm
Dostępne kolory:
- White

TVR-7SL

159 ZŁ /SZT.

Regulator poziomu głośności

- **Moc wzmacniacza:** 75 W / kanał
- **Przełączane:** 1X, 2X, 4X i 8X
- **Autoformer:** Wysokiej jakości, 12-stopniowy
- **Przełącznik „Make before break”** dla płynnych przejść między stopniami
- Gałka dopasowująca, wkład **Decora®**, ścianka osłonowa i wszystkie śruby

Wymiary ramki (W/S): 11.3 x 7 cm
Wymiary (W/S): 7 x 3.5 cm
Głębokość ze ścianką: 6 cm
Dostępne kolory:
- White

TVR-400V

99 ZŁ /SZT.

Regulator poziomu głośności

- 50W (100V) na kanał
- 11-krokowy przełącznik z przekaźnikiem 24V DC

Wymiary ramki (W/S): 8.6 x 8.6 cm
Wymiary (W/S): 5.3 x 5 cm
Głębokość ze ścianką: 4.7 cm
Dostępne kolory:
- White

TVS-4

777 ZŁ /SZT.

Selektor głośników

- 4 niezależne strefy z regulacją głośności
- Podwójne wejście głośnikowe (A/B)
- Maksymalna moc na kanał- 200 W
- 100 W RMS na kanał
- Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na przednim panelu
- Wyjścia głośnikowe akceptujące okablowanie do 14 AWG
- Trwałe, matowe, czarne wykończenie

Wymiary ramki (W/S/G): 43.2 x 16 x 6.3 cm
Dostępne kolory:
- Black

TS-8

333 ZŁ /SZT.

Selektor głośników

- 8 niezależnych stref
- Pojedyncze wejście głośnikowe
- Maksymalna moc na kanał: 200 W, 100 W RMS na kanał
- Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na przednim panelu
- Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na przednim panelu
- Wyjścia głośnikowe akceptujące okablowanie do 14 AWG
- Zawiera zestaw naklejek opisujących przyciski przełączania stref

Wymiary ramki (W/S/G): 43.2 x 11.2 x 4.9 cm
Dostępne kolory:
- Black

TS-4

229 ZŁ /SZT.

Selektor poziomu głośności

- 4 niezależne strefy
- Oddzielne wyjście „przepuszczające” dla możliwości podłączenia kolejnych selektorów głośników
- Pojedyncze wejście głośnikowe
- Maksymalna moc na kanał: 140 W, 70 W RMS na kanał
- Przycisk bezpieczeństwa umieszczony na przednim panelu
- Wyjścia głośnikowe akceptujące okablowanie do 14 AWG
- Zawiera zestaw naklejek opisujących przyciski przełączania stref

Wymiary ramki (W/SG): 21.6 x 11.2 x 4.9 cm
Dostępne kolory:
- Black

TCL-214W (14AWG)

14 ZŁ /M.B.

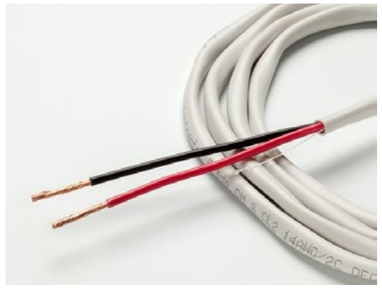

- 1.6 mm [14AWG] na 1 przewód
- Wielożyłowe, najwyższej czystości 99.99% przewody z beztlenowej miedzi
- Gładka izolacja przewodów (czarny i czerwony)
- Gładka otulina PVC ułatwiająca instalację (biała)
- Znaczniki długości co metr

- **Długość: 152 m / rolka**

TCL-416W (16AWG)

14 ZŁ /M.B.

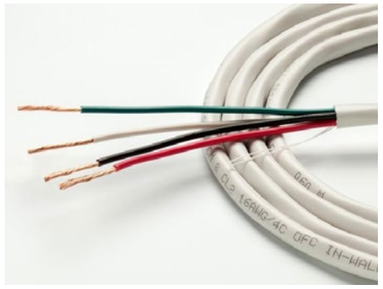

- 2-żyłowa, 1.3mm [16AWG] na 1 przewód
- Wielożyłowe, najwyższej czystości 99.99% przewody z beztlenowej miedzi
- Gładka izolacja przewodów (czarny i czerwony)
- Gładka biała otulina PVC ułatwiająca instalację
- Znaczniki długości co metr

- **Długość: 152 m / rolka**

TCL-216W (16AWG)

8 ZŁ /M.B.

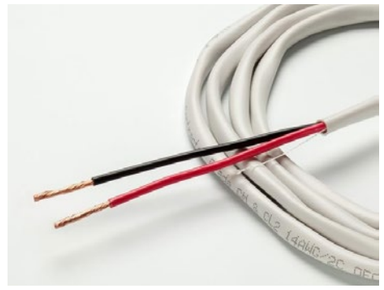

- 1.3mm [16AWG] na 1 przewód
- Wielożyłowe, najwyższej czystości 99.99% przewody z beztlenowej miedzi
- Gładka izolacja przewodów (czarny i czerwony)
- Gładka otulina PVC ułatwiająca instalację (biała)
- Znaczniki długości co metr

- **Długość: 152 m / rolka**

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.