


Paradigm®



CENNIK
PAŹDZIERNIK 2026

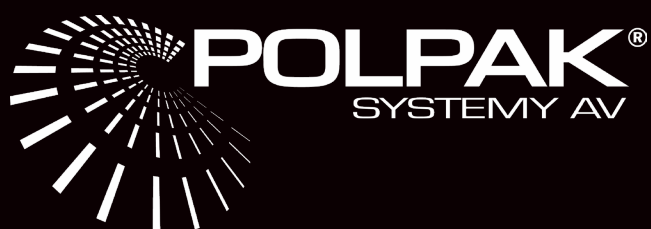

Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 331A
05-816 Reguły k/Warszawy

TEL./FAX: (22) 353-14-14
E-MAIL: biuro@polpak.com.pl



ELEKTRONIKA AUDIO



SVX-1202

Wzmacniacz hybrydowy instalacyjny

- Moc wyjściowa na kanał: 600W/8Ω, 1200W/4Ω
- Łączność bezprzewodowa: Apple AirPlay™, Google Cast, Spotify Connect™, Bluetooth™
- Wejścia: Koaksjalne, Stereo RCA, Symetryczne Euroblock, 12V Trigger, USB Typ A (do aktualizacji)
- Zużycie energii: 1.570W, Standby: <0.5W

Waga: 9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 8.9 x 41.6 x 43.2 cm

11 799 zł / szt.

Dostępne kolory:

- Black



seria FOUNDER



FOUNDER 120H

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAC™ z OSW™ i PPA™, chłodzone / tłumione ferrofluidem
- Średnionotonowy: 152 mm, AL-MAG™ z PPA™, cewka drgająca z formierzem Apical™
- Niskotonowy: 3 x 215 mm, stożek CARBON-X™, ART™
- Moc: 15 - 400W
- Pasmo przenoszenia: 22Hz - 23kHz (±2dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 115.3 x 35.4 x 44.1 cm

Waga: 41.7 kg / szt.

50 600 zł/para*

56 000 zł/para**

Dostępne wersje:

- *Black Walnut
- *Midnight Cherry
- *Piano Black
- *Walnut
- **Azure Ice
- **Frozen Charcoal
- **Ruby Frostbite



FOUNDER 100F

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAC™ z OSW™ i PPA™, chłodzone / tłumione ferrofluidem
- Średnionotonowy: 152 mm, AL-MAG™ z PPA™, cewka drgająca z formierzem Apical™
- Niskotonowy: 3 x 177 mm, stożek CARBON-X™, ART™
- Moc: 15 - 350W
- Pasmo przenoszenia: 42 Hz - 23 kHz (±2dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 106.5 x 32.8 x 40.9 cm

Waga: 32.7 kg / szt.

33 000 zł/para*

36 000 zł/para**

Dostępne wersje:

- *Black Walnut
- *Midnight Cherry
- *Piano Black
- *Walnut
- **Azure Ice
- **Frozen Charcoal
- **Ruby Frostbite



FOUNDER 80F

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAC™ z OSW™ i PPA™, chłodzone / tłumione ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 152 mm, AL-MAG™ z PPA™ ART™, cewka drgająca z formierzem Apical™
- Niskotonowy: 2 x 152 mm, stożek CARBON-X™, ART™
- Moc: 15 - 220W
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 23 kHz (±2dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 97.1 x 29.8 x 35.6 cm

Waga: 23.6 kg / szt.

23 600 zł/para*

26 000 zł/para**

Dostępne wersje:

- *Black Walnut
- *Midnight Cherry
- *Piano Black
- *Walnut
- **Azure Ice
- **Frozen Charcoal
- **Ruby Frostbite



FOUNDER 40B

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAC™ z OSW™ i PPA™, chłodzone / tłumione ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 152 mm, AL-MAG™ z PPA™, ART™, cewka drgająca z formierzem Apical™
- Moc: 15 - 150W
- Pasmo przenoszenia: 69 Hz - 23 kHz (±2dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 36.8 x 19.7 x 32 cm

Waga: 11.3 kg / szt.

14 200 zł/para*

15 600 zł/para**

Dostępne wersje:

- *Black Walnut
- *Midnight Cherry
- *Piano Black
- *Walnut
- **Azure Ice
- **Frozen Charcoal
- **Ruby Frostbite



FOUNDER 70LCR

Kolumna LCR

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAG™ z OSW™ i PPA™, chłodzone / tłumione ferrofluidem
- Średnionotonowy: 152 mm, AL-MAG™ z PPA™, cewka drgająca z formierzem Apical™
- Niskotonowy: 2 x 127 mm, AL-MAG™, stożek CARBON-X™, ART™
- Moc: 15 - 220W
- Pasmo przenoszenia: 79 Hz - 23 kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 20,4 x 48 x 31,2 cm

Waga: 13,6 kg / szt.

10 800 zł/szt.*

11 400 zł/szt.**

Dostępne wersje:

- *Black Walnut
- *Midnight Cherry
- *Piano Black
- *Walnut
- **Azure Ice
- **Frozen Charcoal
- **Ruby Frostbite



FOUNDER 90C

Kolumna centralna

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAG™ z OSW™ i PPA™, chłodzone / tłumione ferrofluidem
- Średnionotonowy: 152 mm, AL-MAG™, cewka z formierzem Apical™
- Niskotonowy: 2 x 177 mm, stożek CARBON-X™, ART™
- Pasywny radiator: 2 x 177 mm, stożek CARBON-X™, ART™
- Moc: 15 - 260W
- Pasmo przenoszenia: 55 Hz - 23 kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 22,6 x 90,8 x 32,7 cm

Waga: 21,8 kg / szt.

15 900 zł/szt.*

17 200 zł/szt.**

Dostępne wersje:

- *Black Walnut
- *Midnight Cherry
- *Piano Black
- *Walnut
- **Azure Ice
- **Frozen Charcoal
- **Ruby Frostbite



seria PREMIER v.2



PREMIER 820F

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAC™, PPA™
tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średniotonowy: 152 mm, AL-MAG™, PPA™
- Niskotonowy: 2 x 177 mm Carbon-X™, ART™
- Moc: 15 - 250W
- Pasmo przenoszenia: 52Hz - 23kHz (+-3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 110.2 x 33.3 x 47.2 cm

Waga: 29.5 kg / szt.

13 999 zł/para

Dostępne wersje:

- Black Walnut
- Piano Black
- Walnut



PREMIER 720F

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAC™, PPA™
tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średniotonowy: 152 mm, AL-MAG™, PPA™
- Niskotonowy: 2 x 152 mm, Carbon-X™, ART™
- Moc: 15 - 220W
- Pasmo przenoszenia: 55Hz - 23kHz (+-3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 100.6 x 31.8 x 43.2 cm

Waga: 26 kg / szt.

11 799 zł/para

Dostępne wersje:

- Black Walnut
- Piano Black
- Walnut



PREMIER 220B

Kolumna podstawkowa

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAC™, PPA™
tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średnioniskotonowy: 152 mm, AL-MAG™, ART™, PPA™
- Moc: 15 - 130W
- Pasmo przenoszenia: 58Hz - 23kHz (+-3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 37.1 x 21.1 x 32.8 cm

Waga: 9.1 kg / szt.

6 199 zł/para

Dostępne wersje:

- Black Walnut
- Piano Black
- Walnut



PREMIER 120B

Kolumna podstawkowa

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAC™, PPA™
tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średnioniskotonowy: 140 mm, AL-MAG™, ART™, PPA™
- Moc: 15 - 130W
- Pasmo przenoszenia: 62Hz - 23kHz (+-3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 30.5 x 17.8 x 30.7 cm

Waga: 7.4 kg / szt.

4 599 zł/para

Dostępne wersje:

- Black Walnut
- Piano Black
- Satin White
- Walnut



PREMIER 620C

Kolumna centralna

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAG™, PPA™
tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średnionowy: 152 mm, AL-MAG™ (koaksjalny), PPA™
- Niskotonowy: 2 x 177 mm, Carbon-X™, ART™
- Pasywne radiatory: 2 x 177 mm, Carbon-X™
- Moc: 15 - 180W
- Pasmo przenoszenia: 49Hz - 23kHz (+-3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 22,6 x 104,1 x 34,8 cm

Waga: 21,8 kg / szt.

7 199 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black Walnut
- Piano Black
- Walnut



PREMIER 520LCR

Kolumna LCR

- Wysokotonowy: 25 mm, AL-MAG™, PPA™
tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średnionowy: 152 mm, AL-MAG™ (koaksjalny), PPA™
- Niskotonowy: 2 x 152 mm, Carbon-X™, ART™
- Moc: 15 - 120W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 23kHz (+-3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 21,1 x 59,4 x 30,5 cm

Waga: 14,1 kg / szt.

4 999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black Walnut
- Piano Black
- Satin White
- Walnut

PREMIER™ SERIES V2





seria PREMIER v.1



PREMIER 800F

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, X-PAL™, PPA™, tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średnionotonowy: 165 mm, ART™, PPA™, karbonowo-polipropylenowa
- Niskotonowy: 2 x 165 mm, ART™, karbonowo-polipropylenowa
- Moc: 15 - 250W
- Pasmo przenoszenia: 43Hz - 25kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 105.3 x 23 x 35 cm

Waga: 24.2 kg / szt.

6 999 zł/para

Dostępne wersje:

- Espresso MK.2



PREMIER 700F

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, X-PAL™, PPA™, tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średnionotonowy: 140 mm, ART™, PPA™, karbonowo-polipropylenowa
- Niskotonowy: 2 x 140 mm, ART™, karbonowo-polipropylenowa
- Moc: 15 - 180W
- Pasmo przenoszenia: 45Hz - 25kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 101.2 x 21.2 x 32.1 cm

Waga: 21.88 kg / szt.

5 499 zł/para *

4 999 zł/para **

Dostępne wersje:

- Gloss Black *
- Gloss White **
- Espresso MK.2 *



PREMIER 200B

Kolumna podstawkowa

- Wysokotonowy: 25 mm, X-PAL™, PPA™, tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średnioniskotonowy: 165 mm, ART™, PPA™, karbonowo-polipropylenowa
- Moc: 15 - 130W
- Pasmo przenoszenia: 55Hz - 25kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 33.5 x 19.8 x 32.1 cm

Waga: 8.17 kg / szt.

3 399 zł/para

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Gloss White
- Espresso Grain
- Espresso MK.2



PREMIER 100B

Kolumna podstawkowa

- Wysokotonowy: 25 mm, X-PAL™, PPA™, tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- Średnioniskotonowy: 140 mm, ART™, PPA™, karbonowo-polipropylenowa
- Moc: 15 - 130W
- Pasmo przenoszenia: 68Hz - 25kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 28.2 x 16.9 x 23.9 cm

Waga: 5.85 kg / szt.

2 399 zł/para

Dostępne wersje:

- Gloss White
- Espresso MK.2
- Satin Black



PREMIER 600C

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm, X-PAL™, PPA™, tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- **Średniotonowy:** 102 mm, PPA™, anodyzowana kopułka aluminiowa
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm, ART™, karbonowo-polipropylenowa
- **Pasywny radiator:** 2 x 165 mm, ART™, karbonowo-polipropylenowa
- **Moc:** 15 - 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 60Hz - 25kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 19.7 x 90.8 x 34.2 cm

Waga: 19.5 kg / szt.

3 999 zł/szt. *
3 499 zł/szt. **

Dostępne wersje:

- Gloss White **
- Espresso MK.2 *



PREMIER 500C

Kolumna centralna

- **Wysokotonowy:** 25 mm, X-PAL™, PPA™, tłumiona/chłodzona ferrofluidem,
- **Średniotonowy:** 102 mm, PPA™, anodyzowana kopułka aluminiowa
- **Niskotonowy:** 2 x 140 mm, ART™, karbonowo-polipropylenowa
- **Moc:** 15 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 73Hz - 25kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 18 x 51.5 x 32 cm

Waga: 11.8 kg / szt.

2 899 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black



SURROUND 3 (2018)

Kolumna surround

- Wysokotonowy: 2 x 25 mm, X-PAL™, PPA™, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 2 x 140 mm, X-PAL™, cewka 25mm, ceramiczne/ferrytowe magnesy, obudowa GRIP™
- Moc: 15 - 175W
- Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20kHz (±2dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 27 x 33 x 14.3 cm

Waga: 6.32 kg / szt.

2 500 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black



SURROUND 1 (2018)

Kolumna surround

- Wysokotonowy: 2 x 25 mm, X-PAL™, PPA™, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 2 x 114 mm, X-PAL™, cewka 25mm, nasyłane minerałami polipropylenowe stożki, ceramiczne/ferrytowe magnesy, obudowa stalowa
- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 120Hz - 20kHz (±2dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 21.6 x 23.5 x 13 cm

Waga: 3.28 kg / szt.

1 800 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black



seria MILLENIA



MILLENNIA ONE 1.0

Kolumna naścienna LCR

- Wysokotonowy: 25 mm S-PAL™
- Średnioniskotonowy: 2 x 102 mm S-PAL™
- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 120 - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 19.7 x 11.4 x 14.6 cm

Waga: 2.45 kg / szt.

2 000 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
- Black



MILLENNIA 30

Kolumna naścienna LCR

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium, 38 mm, aluminiowe cewki
- Średnioniskotonowy: 2 x 140 mm, czyste aluminium
- Niskotonowy: 2 x 140 mm, polipropylen wzmocniony minerałami, 38 mm, aluminiowe cewki
- Moc: 15 - 200W
- Pasmo przenoszenia: 110Hz - 21kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 90 x 15.1 x 13.7 cm

Waga: 8 kg / szt.

3 698 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black Chrome



MILLENIA LP TRIO

Soundbar / kolumna naścienna napółkowa

- Wysokotonowy: 2 x 25 mm, S-PAL, chłodzony i tłumiony ferrofluidem
- Średnionowy: 2 x 114 mm, 37 mm membrana anodyzowana, zawieszenie Nomex, nitylowe ogumowanie, neodymowy magnes, kosz ze stali hartowanej
- Niskotonowy: 4 x 114 mm (4.5"), pasywne radiatory, precyzyjnie dostrójony system rezonansowy
- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 130W
- Pasmo przenoszenia: 150Hz - 20 kHz (± 3 dB) w osi, 125Hz (DIN)

Wymiary (W/S/G): 122 x 16,2 x 5,1 cm

Waga: 5,9 kg / szt.

5 900 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black



MILLENIA LP XL

Kolumna podstawkowa / naścienna LCR

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium, tłumiony/chłodzony ferrofluidem
- Średnionowy: 2 x 114 mm, czyste aluminium, 37 mm, aluminiowe cewki
- Niskotonowy: 4 x 114 mm, pasywne radiatory precyzyjnie dostrójony system rezonansowy
- Moc: 15 - 130W
- Pasmo przenoszenia: 120Hz - 21kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 86 x 16,5 x 4,4 cm

Waga: 4,1 kg / szt.

3 800 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black
- Maskownica White (+500zł / szt.)



MILLENIA LP 2

Kolumna podstawkowa / naścienna LCR

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium, tłumiony/chłodzony ferrofluidem
- Średnionowy: 2 x 114 mm, czyste aluminium, 37 mm, aluminiowe cewki
- Niskotonowy: 2 x 114 mm, pasywne radiatory precyzyjnie dostrójony system rezonansowy
- Moc: 15 - 130W
- Pasmo przenoszenia: 120Hz - 21kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 63,5 x 15,2 x 2,5 cm

Waga: 3 kg / szt.

2 800 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black
- Maskownica White (+500zł / szt.)



seria MONITOR SE



MONITOR SE 8000F

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, X-PAL™, PPA™, chłodzone/tłumione ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 165 mm, nasyłane minerałami, odwrócona nakładka przeciwpyłowa i zawieszenie
- Niskotonowy: 3 x 203 mm, nasyłane minerałami, odwrócona nakładka przeciwpyłowa i zawieszenie
- Moc: 15 - 150W
- Pasma przenoszenia: 45Hz - 21kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 116.5 x 29.8 x 44.93 cm

Waga: 32.2 kg / szt.

7 999 zł/para

Dostępne wersje:

- Gloss White
- Matte Black



MONITOR SE 6000F

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, S-PAL™, PPA™, chłodzone/tłumione ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 140 mm, nasyłane minerałami, odwrócona nakładka przeciwpyłowa i zawieszenie
- Niskotonowy: 3 x 140 mm, nasyłane minerałami, odwrócona nakładka przeciwpyłowa i zawieszenie
- Moc: 15 - 130W
- Pasma przenoszenia: 53Hz - 21kHz (±3dB) (w osi)

Wymiary (W/S/G): 105 x 18 x 36 cm

Waga: 19.9 kg / szt.

4 799 zł/para

Dostępne wersje:

- Gloss White
- Matte Black



MONITOR SE 3000F

Kolumna podłogowa

- Wysokotonowy: 25 mm, S-PAL™, PPA™, chłodzone/tłumione ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 140 mm, nasyłane minerałami, odwrócona nakładka przeciwpyłowa i zawieszenie
- Niskotonowy: 2 x 140 mm, nasyłane minerałami, odwrócona nakładka przeciwpyłowa i zawieszenie
- Moc: 15 - 130W
- Pasma przenoszenia: 55Hz - 21kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 100.4 x 23 x 28 cm

Waga: 15.8 kg / szt.

3 799 zł/para

Dostępne wersje:

- Gloss White
- Matte Black



MONITOR SE ATOM

Kolumna podstawkowa

- Wysokotonowy: 25 mm, S-PAL™, PPA™, chłodzone/tłumione ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 140 mm, nasyłane minerałami, polipropylenowe stożki
- Moc: 15 - 100W
- Pasma przenoszenia: 61Hz - 21kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 32 x 18 x 27 cm

Waga: 5.4 kg / szt.

1 599 zł/para

Dostępne wersje:

- Gloss White
- Matte Black



MONITOR SE 2000C

Kolumna centralna

- Wysokotonowy: 25 mm, S-PAL™, PPA™, chłodzone/tłumione ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 2 x 140 mm, nasyłane minerałami, odwrócona nakładka przeciwpyłowa i zawieszenie

• Moc: 15 - 100W

• Pasmo przenoszenia: 65Hz - 21kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 18,3 x 50 x 28 cm

Waga: 8,6 kg / szt.

1 249 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Gloss White
- Matte Black



seria CINEMA



CINEMA 100CT

System 5.1 / zestaw 5 kolumn głośnikowych + subwoofer

- Moc: 50W RMS (satelity), 100W RMS (subwoofer)
- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium (satelity)
- Średnioniskotonowy: 102 mm, polipropylen minerały (satelity)
- Niskotonowy: 210 mm, polipropylen (subwoofer)
- Pasmo przenoszenia: 125Hz - 20kHz (± 2 dB) (satelity), 32Hz (DIN) (subwoofer)

Wymiary (W/S/G): 21.2 x 12.2 x 15.7 cm (satelity)
34.2 x 32.2 x 32.2 cm (subwoofer)

Waga: 1.8 kg / szt. (satelity), 9.7 kg / szt. (subwoofer)

5 999 zł / zestaw

Dostępne wersje:

- Gloss Black



CINEMA 100

System 2.0 / zestaw 2 kolumn głośnikowych

- Moc: 50W RMS
- Pasmo przenoszenia: 125Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi
- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 102 mm, polipropylen z minerałami, cewka 25 mm, odporna na wysokie temperatury

Wymiary (W/S/G): 21.3 x 12.2 x 17.3 cm

Waga: 1.8 kg / szt.

1 699 zł / para

Dostępne wersje:

- Gloss Black



CINEMA 200

Kolumna naścienna LCR

- Moc: 70W RMS
- Pasmo przenoszenia: 120Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi
- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 2 x 102 mm, polipropylen z minerałami, cewka 25 mm, odporna na wysokie temperatury

Wymiary (W/S/G): 50.5 x 16 x 10.3 cm

Waga: 3.7 kg / szt.

1 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black



SUBWOOFERY



XR 13

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 330 mm (13") stożek CARBON-X™, ART™
- **Moc:** 2.200W RMS
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 20 - 140Hz
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R) dla Sub-Out/LFE-Out
1 x XLR dla Sub-Out/LFE-Out

Wymiary (W/S/G): 47,8 x 43,8 x 49,3 cm (z nóżkami)

Waga: 47,1 kg / szt.

28 300 zł/szt.*

29 800 zł/szt.**

Dostępne wersje:

- * Black Walnut
- * Midnight Cherry
- * Piano Black
- * Walnut
- ** Azure Ice
- ** Frozen Charcoal
- ** Ruby Frostbite



XR 11

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 279 mm (11") stożek CARBON-X™, ART™
- **Moc:** 1.100W RMS
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 20-140Hz
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R) dla Sub-Out/LFE-Out
1 x XLR dla Sub-Out/LFE-Out

Wymiary (W/S/G): 41,2 x 38,8 x 42,9 cm (z nóżkami)

Waga: 29 kg / szt.

22 700 zł/szt.*

24 100 zł/szt.**

Dostępne wersje:

- * Black Walnut
- * Midnight Cherry
- * Piano Black
- * Walnut
- ** Azure Ice
- ** Frozen Charcoal
- ** Ruby Frostbite



DEFIANCE S12

Subwoofer aktywny

- Niskotonowy: 305 mm, aluminium
- Moc: 800W RMS, 1200W moc szczytowa, Klasa D™
- Pasmo przenoszenia: 16 Hz (DIN)
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 30 - 120Hz,
regulowana płynnie 0° - 180°
- Wejścia: 1 x zbalansowane XLR (LFE)
3 x RCA (L, R i LFE)
2 x wejście głośnikowe L i R
1 x Mikro USB dla ARC™ i aktualizacji
1 x Sub Out
1 x Wejście Trigger

Wymiary (W/S/G): 37.7 x 40.2 x 43.2 cm

Waga: 24.3 kg

7 800 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black



DEFIANCE S10

Subwoofer aktywny

- Niskotonowy: 254 mm, aluminium
- Moc: 500W RMS, 1000W moc szczytowa, Klasa D™
- Pasmo przenoszenia: 18 Hz (DIN)
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 30 - 120Hz,
regulowana płynnie 0° - 180°
- Wejścia: 1 x zbalansowane XLR (LFE)
3 x RCA (L, R i LFE)
2 x wejście głośnikowe L i R
1 x Mikro USB dla ARC™ i aktualizacji
1 x Sub Out
1 x Wejście Trigger

Wymiary (W/S/G): 35.1 x 34.2 x 37.8 cm

Waga: 15.7 kg

5 900 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White



ESSENTIALS SUB 12

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 305 mm (12") polipropylen wzbogacony karbonem
- **Moc:** 350W RMS, 700W moc szczytowa, Klasa D™
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 40 - 120Hz z opcją By-pass
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R i LFE)

Wymiary (W/S/G): 37,5 x 35,6 x 39,6 cm

Waga: 13,2 kg / szt.

3 000 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Brushed Black Vinyl



ESSENTIALS SUB 10

Subwoofer aktywny

- **Niskotonowy:** 254 mm (10") polipropylen wzbogacony karbonem
- **Moc:** 200W RMS, 400W moc szczytowa, Klasa D™
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 40-120Hz z opcją By-pass
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R i LFE)

Wymiary (W/S/G): 33 x 32,4 x 34,4 cm

Waga: 10,8 kg / szt.

2 200 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Brushed Black Vinyl



WIRELESS KIT

Bezprzewodowy transponder i odbiornik sygnału

- **Wejścia:** RCA L/R / LFE
- W zestawie kabel typu USB-C
- Dynamiczny wybór częstotliwości oraz korekcja błędów
- Uniwersalna kompatybilność

599 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black



ARC GENESIS SUB MICROPHONE KIT

Zestaw mikrofonu kalibracyjnego ARC

- Uniwersalna kompatybilność

NOWOŚĆ

450 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black



DEFIANCE X15

Subwoofer aktywny

- Niskotonowy: 380 mm, ART™, polipropylen wzbogacony karbonem
- Moc: 900W RMS, 1800W moc szczytowa, Klasa D™
- Pasmo przenoszenia: 18 - 240Hz (± 3 dB)
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 30 - 120Hz,
regulowana płynnie 0° - 180°
- Wejścia: 1 x zbalansowane XLR (LFE)
3 x RCA (L, R i LFE)
2 x wejście głośnikowe L i R
1 x Mikro USB

Wymiary (W/S/G): 62,6 x 59 x 62,6 cm

Waga: 41,7 kg

5 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Black



DEFIANCE X10

Subwoofer aktywny

- Niskotonowy: 254 mm, ART™, polipropylen wzbogacony karbonem
- Moc: 300W RMS, 600W moc szczytowa, Klasa D™
- Pasmo przenoszenia: 29 - 240Hz (± 3 dB) w osi
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 30 - 120Hz,
regulowana płynnie 0° - 180°
- Wejścia: 3 x RCA (L, R i LFE)
2 x wejście głośnikowe L i R
1 x Mikro USB

Wymiary (W/S/G): 41,7 x 38,1 x 41,7 cm

Waga: 19,1 kg

2 999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Black



DEFIANCE V12

Subwoofer aktywny

- Niskotonowy: 305 mm
- Moc: 120W RMS, 250W moc szczytowa Klasa D™
- Pasma przenoszenia: 23 - 200Hz (± 3 dB) w osi
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 35 - 120Hz regulowana z opcją By-pass
- Wejścia: 2 x RCA (L/R i LFE) dla L/R wyjścia liniowego / subwooferowego z amplitunera / procesora lub źródła line-level
2 x głośnikowe (L/R) dla wejścia ze wzmacniacza
lub innego źródła poziomu głośnika
1 x Mikro USB dla ARC™ i aktualizacji

Wymiary (W/S/G): 45.6 x 41.9 x 45.4 cm

Waga: 19.1 kg / szt.

2 799 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Black



DEFIANCE V10

Subwoofer aktywny

- Niskotonowy: 254 mm
- Moc: 120W RMS, 250W (moc szczytowa) Klasa D™
- Pasma przenoszenia: 29 - 200Hz (± 3 dB) w osi
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 35 - 120Hz,
regulowana z opcją By-pass
- Wejścia: 2 x RCA (L i R / LFE) dla L/R wyjścia liniowego lub subwooferowego z amplitunera/procesora lub źródła line-level
2 x głośnikowe Level (L/R) z amplitunera
1 x Micro USB dla ARC™ i aktualizacji

Wymiary (W/S/G): 39.9 x 36.2 x 39.7 cm

Waga: 15.23 kg / szt.

1 999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Black



DEFIANCE V8

Subwoofer aktywny

- Niskotonowy: 203 mm
- Moc: 75W RMS, 150W (moc szczytowa) Klasa D™
- Pasma przenoszenia: 34 - 200Hz (± 3 dB) w osi
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 35 - 120Hz regulowana z opcją By-pass
- Wejścia: 2 x RCA (L i R / LFE) dla L/R wyjścia liniowego lub subwooferowego z amplitunera/procesora lub źródła line-level
2 x głośnikowe Level (L/R) z amplitunera

Wymiary (W/S/G): 36.1 x 32.4 x 35.8 cm

Waga: 12.05 kg / szt.

1 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Black



SEISMIC 110

Subwoofer aktywny

- Moc: 850W RMS, 1700W moc szczytowa, Klasa ultra D™
- Pasmo przenoszenia: 17 - 250Hz (± 3 dB) w osi, 18Hz (DIN)
- Niskotonowy: 254 mm, polipropylen wzbogacony minerałami, 38 mm, cewka odporna na wysoką temperaturę
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 35 - 150Hz, płynnie regulowana z opcją Bypass
- Wejścia: 1 x RCA (L/R z Sub-Out / LFE), 1 x XLR (z wyjścia liniowego Sub-Out / LFE-Out)

Wymiary (W/S/G): 34.3 x 34.9 x 31.9 cm

Waga: 16.8 kg / szt.

9 900 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black



MILLENIA SUB

Subwoofer aktywny

- Niskotonowy: 2 x 355 mm x 76 mm, membrany polimerowe
25 mm cewka
- Moc: 300W RMS, 900W moc szczytowa
- Pasmo przenoszenia: 24 - 150Hz (± 3 dB) w osi, 21Hz (DIN)
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 35 - 150Hz płynnie regulowana,
z opcją Bypass

Wymiary (W/S/G): 35,6 x 46,7 x 14,9 cm (położenie pionowe),
17,9 cm (szerokość podstawki)

Waga: 10,9 kg / szt.

9 000 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black Chrome
- White



MILLENIA SUB UCHWYT

Uchwyt ścienny dla subwoofera Millenia SUB

450 zł/szt.

PRESTIGE 1000SW

6 999 zł/szt.

Subwoofer aktywny



- Niskotonowy: 305 mm, czyste aluminium, technologia aktywnego zawieszenia 76 mm, odporna na wysoką temperaturę cewka
- Moc: 1000W RMS
- Regulacja odcięcia częstotliwości: 35 - 150Hz
- Wejścia: 1 x RCA (L/R) z wyjścia liniowego Sub-Out / LFE-Out, 1 x XLR z wyjścia liniowego Sub-Out / LFE-Out

Wymiary (W/S/G): 46.4 x 46.4 x 42.2 cm

Waga: 41.3 kg / szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black



PRODUKTY INSTALACYJNE



SFC12-SYS + BACKBOX

Subwoofer instalacyjny + Obudowa akustyczna

- Moc: 500W
- Niskotonowy: Podwójny 95 x 390 mm o dużym wychyleniu membrany Carbon-X
- Zasięg basu: 17Hz (DIN)
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 150Hz

Wymiary (W/S): 51,2 x 15 x 5 cm

Waga: 29,9 kg (z tylną obudową backbox)

10 680 zł/set

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



SFC12-SW

Subwoofer instalacyjny

- Moc: 400W
- Niskotonowy: Podwójny 95 x 390 mm o dużym wychyleniu membrany Carbon-X
- Zasięg basu: 15Hz (DIN)
- Pasmo przenoszenia: 20Hz - 150Hz

Wymiary (W/S): 49,1 x 36 x 12,4 cm

Waga: 7,27 kg

8 500 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



RVC-12-SQ

Subwoofer instalacyjny

- Kompatybilność: wzmacniacz X-300 lub X-850
- Niskotonowy: dwa wysokowychłowe przetworniki; odporna na wysokie temperatury membrana anodyzowana aluminium o wadze 0,19 kg, neodymowy magnes
- Zasięg basu: 17Hz (DIN)
- Pasmo przenoszenia: 21 - 215Hz

Wymiary (W/S): 45,1 x 34,9 cm

Waga: 6,5 kg / szt.

5 000 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



décor®
custom collection

DÉCOR 1SC V2 85'

Soundbar / kolumna stereo + centralna

- **Wysokotonowy:** 3 x 25 mm, kopułka X-PAL™ chłodzona/tłumiona ferrofluidem, soczewka PPA™
- **Średnioniskotonowy:** 10 x 114 mm, anodyzowane aluminium stożki typu unibody, 38 mm cewka odporna na wysokie temperatury
- **Moc:** 15 - 130W
- **Pasmo przenoszenia:** 140Hz - 21kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 13,2 × 188,2 × 6,6 cm

18 000 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Maskownica aluminiowa
- Maskownica materiałowa



Zdjęcie poglądowe. Wygląd produktu może różnić się w zależności od jego długości.

DÉCOR 1SC V2 75'

Soundbar / kolumna stereo + centralna

- **Wysokotonowy:** 3 x 25 mm, kopułka X-PAL™ chłodzona/tłumiona ferrofluidem, soczewka PPA™
- **Średnioniskotonowy:** 6 x 114 mm, anodyzowane aluminium stożki typu unibody, 38 mm cewka odporna na wysokie temperatury
- **Moc:** 15 - 130W
- **Pasmo przenoszenia:** 140Hz - 21kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 13,2 × 166,1 × 6,6 cm

15 000 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Maskownica aluminiowa
- Maskownica materiałowa



Zdjęcie poglądowe. Wygląd produktu może różnić się w zależności od jego długości.

DÉCOR 1SC V2 65'

Soundbar / kolumna stereo + centralna

- **Wysokotonowy:** 3 x 25 mm, kopułka X-PAL™ chłodzona/tłumiona ferrofluidem, soczewka PPA™
- **Średnioniskotonowy:** 6 x 114 mm, anodyzowane aluminium stożki typu unibody, 38 mm cewka odporna na wysokie temperatury
- **Moc:** 15 - 130W
- **Pasmo przenoszenia:** 140Hz - 21kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 13,2 × 144 × 6,6 cm

12 000 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Maskownica aluminiowa
- Maskownica materiałowa



Zdjęcie poglądowe. Wygląd produktu może różnić się w zależności od jego długości.



E7 LCR V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy/ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
- Średnioniskotonowy: 152 mm, czyste aluminium
- Niskotonowy: 2 x 203 mm, czyste aluminium
- Pasywny: 2 x 203 mm, wysokiego wychyłu z AL-MAG™ oraz ART™
- Moc: 15 - 220W
- Pasmo przenoszenia: 80Hz - 19kHz (± 3 dB) w osi
- Funkcje: ukierunkowana emisja pod kątem 30°

Wymiary (W/S/G): 109,2 x 19,5 x 10,5 cm

Waga: 14,9 kg / szt.

23 200 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



E5 LCR V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy/ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
- Średnioniskotonowy: 152 mm, czyste aluminium
- Niskotonowy: 2 x 165 mm, czyste aluminium
- Pasywny: 2 x 165 mm, wysokiego wychyłu z AL-MAG™ oraz ART™
- Moc: 15 - 220W
- Pasmo przenoszenia: 82Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi
- Funkcje: ukierunkowana emisja pod kątem 30°

Wymiary (W/S/G): 109,2 x 19,5 x 10,5 cm

Waga: 15,4 kg / szt.

17 300 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



E3 LCR V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy/ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
- Średnioniskotonowy: 2 x 139 mm, czyste aluminium
- Pasywny: 2 x 139 mm, wysokiego wychyłu z AL-MAG™ oraz ART™
- Moc: 15 - 200W
- Pasmo przenoszenia: 93Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi
- Funkcje: ukierunkowana emisja pod kątem 30°

Wymiary (W/S/G): 81,4 x 19,5 x 10,5 cm

Waga: 10,4 kg / szt.

12 900 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



E80-A V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy/ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium, chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 203 mm, czyste aluminium,
- Moc: 15 - 160W
- Pasmo przenoszenia: 60Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi
- Funkcje: ukierunkowana emisja pod kątem 30°

Wymiary (Śr. x G): 32 x 15,5 cm

Waga: 4,1 kg / szt.

4 650 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



E80-IW V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Wysokotonowy:** 25 mm, AL-MAC™ kopułka, chłodzona ferrofluidem, redukcja dyfrakcji krawędziowej technologia (RED), perforowana antyfazowa soczewka przetwornika (PPA)
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm, czyste aluminium
- **Moc:** 15 - 180W
- **Pasmo przenoszenia:** 57Hz - 18kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 32.1 x 23.4 x 10.2 cm

Waga: 3.9 kg /szt.

4 650 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



E80-R V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy

- **Wysokotonowy:** 25 mm, czyste aluminium, chłodzona ferrofluidem
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm, czyste aluminium
- **Moc:** 15 - 160W
- **Pasmo przenoszenia:** 60Hz - 18kHz (± 3 dB) w osi
- **Funkcje:** ukierunkowana emisja pod kątem 30°

Wymiary (Śr. x G): 26.1 x 11.4 cm

Waga: 2.9 kg /szt.

3 850 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



E65-R V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Wysokotonowy:** 25 mm, czyste aluminium, chłodzona ferrofluidem
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, czyste aluminium
- **Moc:** 15 - 150W
- **Pasmo przenoszenia:** 75Hz - 18kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (Śr. x G): 22.6 x 10.7 cm

Waga: 2.6 kg /szt.

3 100 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



E5-LCR

Głośnik instalacyjny ścienny LCR

- **Wysokotonowy:** 25 mm, kopułka chłodzona ferrofluidem RED™, perforowana soczewka anty-fazowa PPA™
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, koaksjalny z X-PAL™, obudowa z odlewane aluminium z aktywnym zawieszeniem, 38 mm, cewka wysokowęgłowa
- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm, wysokiego wychyłu z X-PAL™ oraz ART™, obudowa z odlewane aluminium, 38 mm, cewka wysokowęgłowa
- **Pasywny:** 2 x 203 mm, wysokiego wychyłu z X-PAL™ oraz ART™
- **Moc:** 15 - 220W
- **Pasma przenoszenia:** 82Hz - 22kHz (±3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 109.2 x 24.1 x 10.5 cm (z maskownicą)

Waga: 15.4 kg / szt.

8 999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White (z możliwością malowania)



E3-LCR

Głośnik instalacyjny ścienny LCR

- **Wysokotonowy:** 25 mm, kopułka chłodzona ferrofluidem RED™, perforowana soczewka anty-fazowa PPA™
- **Średnioniskotonowy:** 139 mm, wysokiego wychyłu X-PAL™ z ART™, obudowa z odlewane aluminium, 38 mm, cewka wysokowęgłowa
- **Pasywny:** 2 x 139 mm, wysokiego wychyłu z X-PAL™ oraz ART™
- **Moc:** 15 - 200W
- **Pasma przenoszenia:** 93Hz - 22kHz (±3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 81.3 x 19.4 x 10.5 cm (z maskownicą)

Waga: 10.4 kg / szt.

6 999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White (z możliwością malowania)



E80-IW

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Wysokotonowy:** 25 mm, czyste aluminium, chłodzona ferrofluidem
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm, czyste aluminium, 38 mm cewka, odporna na wysokie temperatury
- **Moc:** 15 - 180W
- **Pasma przenoszenia:** 57Hz - 22kHz (±3dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 32.1 x 23.5 x 10.2 cm

Waga: 3.9 kg / szt.

1 999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White (z możliwością malowania)



P5 LCR V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 165 mm, czyste aluminium
- Niskotonowy: 2 x 165 mm, czyste aluminium
- Moc: 15 - 200W
- Pasmo przenoszenia: 84Hz - 19kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 81,3 x 19,4 x 10,5 cm

Waga: 13,2 kg / szt.

13 900 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P3 LCR V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 2 x 139 mm, czyste aluminium
- Pasywny: 2 x 139 mm, wysokiego wychyłu z CARBON-X™ oraz ART™
- Moc: 15 - 120W
- Pasmo przenoszenia: 86Hz - 19kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 81,3 x 19,4 x 10,5 cm

Waga: 6,8 kg / szt.

9 800 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P1 LCR V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 2 x 139 mm, czyste aluminium
- Moc: 15 - 120W
- Pasmo przenoszenia: 94Hz - 19kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 52,4 x 19,4 x 10,5 cm

Waga: 6,8 kg / szt.

7 000 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P80-A V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 203 mm, czyste aluminium
- Moc: 15 - 110W
- Pasmo przenoszenia: 58Hz - 18kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (Śr x G): 32 x 15.5 cm

Waga: 3 kg / szt.

3 100 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P80-RX V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 203 mm, czyste aluminium
- Moc: 15 - 110W
- Pasmo przenoszenia: 64Hz - 18kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (Śr x G): 26.1 x 11.4 cm

Waga: 2.9 kg / szt.

3 100 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P80-SM V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 203 mm, czyste aluminium
- Moc: 15 - 110W
- Pasmo przenoszenia: 64Hz - 18kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (Śr x G): 26.1 x 11.4 cm

Waga: 3.2 kg / szt.

3 100 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P80-R V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 203 mm, czyste aluminium
- Moc: 15 - 110W
- Pasmo przenoszenia: 64Hz - 18kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (Śr x G): 261 x 114 cm

Waga: 2.9 kg / szt.

2 600 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P65-RX V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 165 mm, czyste aluminium
- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 18kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (Śr x G): 22.6 x 10.7 cm

Waga: 2.6 kg / szt.

2 600 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P65-R V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 165 mm, czyste aluminium
- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 18kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (Śr x G): 22.6 x 10.7 cm

Waga: 2.6 kg / szt.

2 300 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P80-IW

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 203 mm, czyste aluminium,
38 mm, cewka odporna na wysokie temperatury
- Moc: 15 - 150W
- Pasmo przenoszenia: 55Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 32.1 x 23.5 x 10.2 cm

Waga: 3.9 kg / szt.

1 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P65-IW

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 165 mm, czyste aluminium,
38 mm, cewka odporna na wysokie temperatury
- Moc: 15 - 120W
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 28.7 x 20.6 x 9.8 cm

Waga: 3.7 kg / szt.

1 199 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P80-RX MARINE

Głośnik instalacyjny sufitowy

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 203 mm, czyste aluminium,
38 mm, cewka odporna na wysokie temperatury
- Moc: 15 - 110W
- Pasmo przenoszenia: 64Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (Śr x G): 26 x 11.4 cm

Waga: 2.9 kg / szt.

1 799 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P80-A

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 203 mm, czyste aluminium,
38 mm, cewka odporna na wysokie temperatury
- Moc: 15 - 110W
- Pasmo przenoszenia: 58Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi
- Funkcje: ukierunkowana emisja pod kątem 30°


Wymiary (Śr. x G): 32.1 x 15.6 cm

Waga: 4.1 kg / szt.

1 699 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)

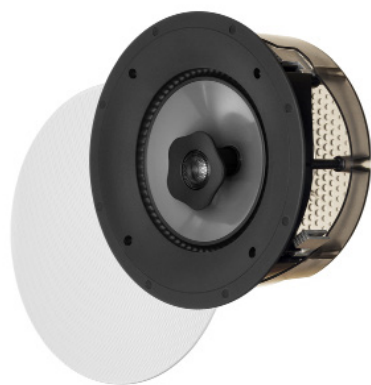

P80-R

Głośnik instalacyjny sufitowy

- Wysokotonowy: 25 mm, czyste aluminium
kopułka chłodzona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 203 mm, czyste aluminium,
38 mm, cewka odporna na wysokie temperatury
- Moc: 15 - 110W
- Pasmo przenoszenia: 64Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (Śr x G): 26 x 114 cm

Waga: 2.9 kg /szt.

1 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P5-LCR

Głośnik instalacyjny ścienny LCR

- **Wysokotonowy:** 25 mm, kopułka chłodzona ferrofluidem RED™, perforowana soczewka anty-fazowa PPA™
- **Średnionotonowy:** 165 mm, propylenowy koaksjalny, wypełniany minerałami z aktywnym zawieszeniem
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm, propylen wypełniany minerałami z ART™, aluminiowa obudowa z aktywnym zawieszeniem, 25 mm cewka wysokowęgłowa
- **Pasywny:** 2 x 165 mm, propylen wypełniany minerałami z ART™
- **Moc:** 15 - 200W
- **Pasmo przenoszenia:** 84Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 109,2 x 24,1 x 10,5 cm

Waga: 13,2 kg / szt.

6 999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P3-LCR

Głośnik instalacyjny ścienny LCR

- **Wysokotonowy:** 25 mm, X-PAL™ kopułka chłodzona ferrofluidem RED™, perforowana soczewka anty-fazowa PPA™
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 139 mm, propylen wypełniany minerałami z ART™, aluminiowa obudowa z aktywnym zawieszeniem, 25 mm cewka wysokowęgłowa
- **Pasywny:** 2 x 139 mm, propylen wypełniany minerałami z ART™
- **Moc:** 15 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 86Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 81,3 x 19,4 x 10,5 cm

Waga: 8,6 kg / szt.

5 555 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



P1-LCR

Głośnik instalacyjny ścienny LCR

- **Wysokotonowy:** 25 mm, X-PAL™ kopułka chłodzona ferrofluidem RED™, perforowana soczewka anty-fazowa PPA™
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 139 mm, propylenowy napylany minerałami z ART™, aluminiowa obudowa z aktywnym zawieszeniem, 25 mm cewka wysokowęgłowa
- **Pasywny:** 2 x 139 mm, wysokiego wychyłu z X-PAL™ oraz ART™
- **Moc:** 15 - 120W
- **Pasmo przenoszenia:** 94Hz - 22kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 52,4 x 19,4 x 10,5 cm

Waga: 6,8 kg / szt.

3 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H55-LCR V.2

Głośnik instalacyjny ścienny LCR

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 2 x 139 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 32.1 x 23.5 x 8.8 cm

Waga: 2.7 kg / szt.

1 999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H65-IW V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 165 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 90W
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 28.3 x 20.6 x 8.7 cm

Waga: 1.6 kg / szt.

1 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H55-IW V.2

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 139 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 80W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 25.9 x 18.2 x 8.7 cm

Waga: 1.2 kg / szt.

999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H65-A V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 165 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 80W
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi
- Funkcje: ukierunkowana emisja pod kątem 30°

Wymiary (Śr x G): 29 x 13.4 cm

Waga: 2.4 kg / szt.

1 599 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H80-R V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 203 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 90W
- Pasmo przenoszenia: 60Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (Śr. x G): 26.5 x 10.1 cm

Waga: 2 kg / szt.

1 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H65-SM V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy stereo/mono

- Wysokotonowy: 2 x 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 165 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 80W Mono, 15 - 40W Stereo
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi
- Funkcje: Możliwość pracy Mono lub Stereo

Wymiary (Śr x G): 22.1 x 9.2 cm

Waga: 1.8 kg / szt.

1 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H65-R V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 165 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 80W
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi


Wymiary (Śr. x G): 22.1 x 9.2 cm

Waga: 1.6 kg / szt.

1 199 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H55-R V.2

Głośnik instalacyjny sufitowy

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 139 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 70W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (Śr.): 19.7 x 8.7 cm

Waga: 1.2 kg / szt.

999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H55-LCR

Głośnik instalacyjny ścienny LCR

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 2 x 140 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 32.1 x 23.5 x 8.9 cm

Waga: 2.7 kg / szt.

999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H65-IW

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 165 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 90W
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi


Wymiary (W/S/G): 28.3 x 20.6 x 8.6 cm

Waga: 1.6 kg / szt.

749 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)

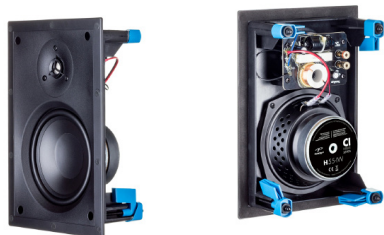

H55-IW

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 140 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 80W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 26 x 18.1 x 8.6 cm

Waga: 1.2 kg / szt.

555 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H65-A

Głośnik instalacyjny sufitowy

- Wysokotonowy: 25 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 165 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 80W
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi
- Funkcje: ukierunkowana emisja pod kątem 30°

Wymiary (Śr x G): 28.9 x 13.3 cm

Waga: 1.8 kg / szt.

899 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



H65-R

Głośnik instalacyjny sufitowy

- Wysokotonowy: 19 mm, czysty tytan
- Średnioniskotonowy: 165 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 80W
- Pasmo przenoszenia: 70Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (Śr. x G): 22,2 x 9,2 cm

Waga: 1,6 kg / szt.

699 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



C65-R

Głośnik instalacyjny ścienny/sufitowy

- Wysokotonowy: 19 mm, kopułka PTD™
- Średnioniskotonowy: 165 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 80W
- Pasmo przenoszenia: 72Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (Śr./G): 22,1 x 9,2 cm

Waga: 1,6 kg / szt.

699 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



C65-IW

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 19 mm, kopułka PTD™
- Średnioniskotonowy: 165 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 90W
- Pasmo przenoszenia: 72Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 28,3 x 20,6 x 8,7 cm

Waga: 1,6 kg / szt.

699 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



PV-150

Głośnik instalacyjny ścienny

- Wysokotonowy: 25 mm, jedwab
- Średnioniskotonowy: 140 mm, polipropylen z minerałami
- Moc: 15 - 70W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 20kHz (± 3 dB) w osi

Wymiary (W/S): 26.3 x 18.6 cm


Waga: 1.7 kg / szt.

599 zł/para

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)

seria DEFIANCE Custom Subwoofer



DCS-208FR3

Subwoofer instalacyjny

- Kompatybilność: wzmacniacz MDX-8, MDX-16 lub X-300
- Niskotonowy: 2 x 210 mm, podwójne 8" przetworniki, uchwyt montażowy GRIP™ z niestandardową stalową obudową
- Zasięg basu: 35Hz (DIN)
- Pasmo przenoszenia: 77 - 190Hz
- Minimalna głębokość otworu montażowego: 9.8 cm


Wymiary (W/S): 45.7 x 24.5 cm

Waga: 12.5 kg / szt.

4 200 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



DCS-208IW3

Subwoofer instalacyjny

- Kompatybilność: wzmacniacz MDX-8, MDX-16 lub X-300
- Niskotonowy: 2 x 210 mm, podwójne 8" przetworniki
- Zasięg basu: 25Hz (DIN)
- Pasmo przenoszenia: 30 - 190Hz
- Minimalna głębokość otworu montażowego: 9.8 cm

Wymiary (W/S): 45.7 x 24.5 cm

Waga: 12.5 kg / szt.

3 550 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



BX-208

Obudowa akustyczna

- Kompatybilność: subwoofer instalacyjny DCS-208IW3

3 000 zł/szt.



PCS-82SQ

Subwoofer instalacyjny ścienny

- Niskotonowy: 2 x 210 mm, poliamid, 4-warstwowa miedziana cewka, 38 mm membrana CPF™
- Pasmo przenoszenia: 23 - 150Hz, 19Hz (DIN)
- Minimalna kubatura obudowy: 28 litry

Wymiary (W/S): 23,5 x 42,5 cm

Waga: 4 kg / szt.

1 999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



PCS-80R

Subwoofer instalacyjny ścienny

- Niskotonowy: 210 mm, polipropylen wzmocniony włóknami karbonu
- Pasmo przenoszenia: 19Hz (DIN)
- Minimalna kubatura obudowy: 22 litry

Wymiary (Śr): 29,5 cm

Waga: 2,6 kg / szt.

999 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White
(z możliwością malowania)



X-500

Wzmacniacz wysokoprądowy

Klasa D Ultra

- Liczba kanałów: 2
- Moc: 500W RMS (moc szczytowa)
- Wejścia: Optyczne, Koaksjalne, RCA (Stereo, USB, Micro USB)

Wymiary (W/S/G): 5,6 x 21,6 x 31,75 cm

Waga: 3,27 kg / szt.

4 650 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black



X-300

Wzmacniacz wysokoprądowy

Klasa D Ultra

- Liczba kanałów: 1
- Moc: 300W RMS, 900W (moc szczytowa)
- Wejścia: 1 x USB, 2 x RCA (chinch)

Wymiary (W/S/G): 8,9 x 43,2 x 37,5 cm

Waga: 6,1 kg / szt.

4 300 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black



STYLUS-470 V.3

Głośnik wewnętrzny/zewnętrzny

- Wysokotonowy: 25 mm, tytan, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 190 mm, kopolimer polipropylenu
- Moc: 15 - 110W
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 32.1 x 22.5 x 22.2 cm

Waga: 4.8 kg / szt.

4 699 zł/para

Dostępne wersje:

- Black
- White



STYLUS-370 V.3

Głośnik wewnętrzny/zewnętrzny

- Wysokotonowy: 25 mm, tytan, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 165 mm, kopolimer polipropylenu
- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 27.3 x 19.3 x 18.7 cm

Waga: 4 kg / szt.

3 299 zł/para

Dostępne wersje:

- Black
- White



STYLUS-270 V.3

Głośnik wewnętrzny/zewnętrzny

- Wysokotonowy: 25 mm, tytan, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 140 mm, kopolimer polipropylenu
- Moc: 15 - 90W
- Pasmo przenoszenia: 85Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 24.1 x 17.8 x 17.8 cm

Waga: 3.1 kg / szt.

2 299 zł/para

Dostępne wersje:

- Black
- White



STYLUS-170 V.3

Głośnik wewnętrzny/zewnętrzny

- Wysokotonowy: 25 mm, tytan, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 115 mm, kopolimer polipropylenu
- Moc: 15 - 80W
- Pasmo przenoszenia: 90Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 19.7 x 14.3 x 14 cm

Waga: 1.6 kg / szt.

1 699 zł/para

Dostępne wersje:

- Black
- White



STYLUS-470SM V.3

Głośnik instalacyjny ścienny Stereo/Mono

- Wysokotonowy: 2 x 25 mm, tytan, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 190 mm, kopolimer polipropylenu
- Moc: 15 - 110W mono, 15 - 55W stereo
- Pasmo przenoszenia: 75Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 32.1 x 22.5 x 22.2 cm

Waga: 4.8 kg / szt.

2 499 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black
- White



STYLUS-370SM V.3

Głośnik instalacyjny sufitowy stereo/mono

- Wysokotonowy: 2 x 25 mm, tytan, chłodzona/tłumiona ferrofluidem
- Średnioniskotonowy: 165 mm, kopolimer polipropylenu
- Moc: 15 - 100W mono, 15 - 50W stereo
- Pasmo przenoszenia: 80Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 27,3 x 19,4 x 18,7 cm

Waga: 3,8 kg / szt.

1 899 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Black
- White



ROCK MONITOR 80-SM

Głośnik ogrodowy Stereo/Mono

- Wysokotonowy: 2 x 25 mm, czysty tytan PTD
- Średnioniskotonowy: 190 mm, podwójne cewki ICP, odlewane polimerowo-polipropylenowe membrany
- Moc: 15 - 120W mono, 15 - 60W Stereo
- Pasmo przenoszenia: 63Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 38,4 x 34 x 33 cm

Waga: 7,7 kg / szt.

3 100 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Dark Granite
- Fieldstone



ROCK MONITOR 60-SM

Głośnik ogrodowy Stereo/Mono

- Wysokotonowy: 2 x 25 mm, czysty tytan PTD
- Średnioniskotonowy: 165 mm, podwójne cewki ICP, odlewane polimerowo-polipropylenowe membrany
- Moc: 15 - 100W Mono, 15 - 55W Stereo
- Pasmo przenoszenia: 66Hz - 20kHz (± 2 dB) w osi

Wymiary (W/S/G): 31,1 x 28,3 x 27 cm

Waga: 5,5 kg / szt.

2 300 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Dark Granite
- Fieldstone



ESSENTIALS SYSTEM

Zestaw głośników instalacyjnych ogrodowych

- Moc: 15 - 400W
- Pasmo przenoszenia: 110Hz - 20kHz (± 3 dB)

Wymiary: Głośniki: 12,5 x 17 cm, Subwoofer: 56 x 35 cm

Waga: Głośniki: 1,4 kg, Subwoofer: 8 kg

16 500 zł /zestaw

Dostępne wersje:

- Satin Bronze



G06

Głośnik instalacyjny ogrodowy

- Wysokotonowy: 19 mm, kopułka X-PAL™, RED™ oraz PPA™
- Średnioniskotonowy: 160 mm, kopolimer polipropylenu
- Moc: 15 - 120W
- Pasmo przenoszenia: 110Hz - 20kHz (± 3 dB)

Wymiary (Śr./G): 17,8 x 25,4 cm

Waga: 2,9 kg / szt.

3 350 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Bronze



G04

Głośnik instalacyjny ogrodowy

- Wysokotonowy: 25 mm, kopułka X-PAL™, RED™ oraz PPA™
- Średnioniskotonowy: 100 mm, ogumowanie butadienowo-nitrylowe, kopolimer polipropylenu nasyłany minerałami,
- Moc: 15 - 120W
- Pasmo przenoszenia: 135Hz - 20kHz (±3dB)

Wymiary (Śr./G): 13,4 x 20,3 cm

Waga: 2,6 kg / szt.

2 300 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Bronze



G012SW

Subwoofer instalacyjny "inground"

- Niskotonowy: 310 mm, wzbogacony miką polipropylen z zawieszeniem butadienowo-nitrylowym (NBR), powiększona cewka, 4 warstwy na karkasie z włókna szklanego
- Moc: 15 - 1000W
- Pasmo przenoszenia: 28Hz - 120kHz (±3dB)

Wymiary (Śr./G): 83,8 x 88,9 cm

Waga: 28,1 kg / szt.

12 350 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Bronze



G010SW

Subwoofer instalacyjny "inground"

- Niskotonowy: 245 mm, wzbogacony miką polipropylen z zawieszeniem butadienowo-nitrylowym (NBR), powiększona cewka, 4 warstwy na karkasie z włókna szklanego
- Moc: 15 - 1000W
- Pasmo przenoszenia: 33Hz - 135kHz (±3dB)

Wymiary (Śr./G): 60,9 x 45,7 cm

Waga: 21,8 kg / szt.

9 800 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Bronze



SUB 8

Subwoofer instalacyjny "inground"

- Niskotonowy: 203 mm, wzbogacony miką polipropylen z zawieszeniem butadienowo-nitrylowym (NBR), powiększona cewka, 4 warstwy na karkasie z włókna szklanego
- Moc: 15 - 400W
- Pasmo przenoszenia: 35Hz (±3dB)

Wymiary (Śr./G): 56 x 35 cm

Waga: 8 kg / szt.

7 200 zł/szt.

Dostępne wersje:

- Satin Bronze



SURFACE MOUNT

Nakrętka montażowa

Pozwala na umieszczenie głośników G06 oraz G04 na ścianie.

420 zł/szt.



INGROUND CONDUIT BOX

Obudowa głośnika ogrodowego do montażu pod ziemią

Kompatybilność: G06, G04

310 zł/szt.



GROUND STAKE

Szpic montażowy

Pozwala na umieszczenie głośników G06 oraz G04 w ziemi.

250 zł/szt.

akcesoria



LS-10

Wysokość: 41 cm

299 zł/para

Dostępne wersje:

- Black
- Silver



MASKOWNICA SQUARE

Kompatybilne modele:

- H80-R v.2
- H65-A v.2
- H55-R v.2
- H65-R/SM v.2

148 zł/szt.

Dostępne wersje:

- White

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.