



# TAGA

HARMONY

## ZATYCZKA PORTU BASOWEGO

Twój subwoofer jest dostarczany z piankową zatyczką zamontowaną w tubie portu bassreflex. Pomaga to obniżyć ogólny poziom basu, zapewniając jego lepszą precyzję i definicję, a także zmniejsza szumy portu.


Jeśli chcesz uzyskać wyższy poziom basów, usuń piankową zatyczkę z tuby portu (może to skutkować zwiększonym poziomem szumów i turbulencji).

Wydajność subwoofera zależy od wielu czynników, takich jak jego umiejscowienie, akustyka pomieszczenia i system audio. Zalecamy eksperymentowanie z różnymi konfiguracjami (zatyczka włożona lub usunięta), aby uzyskać najbardziej satysfakcjonujący dźwięk.

### USUWANIE ZATYCZKI


Chwyć pewnie za środek zatyczki i pociągnij do przodu.

**Uwaga!** Aby uniknąć uszkodzenia zatyczki, nie ciągnij jej za rogi.

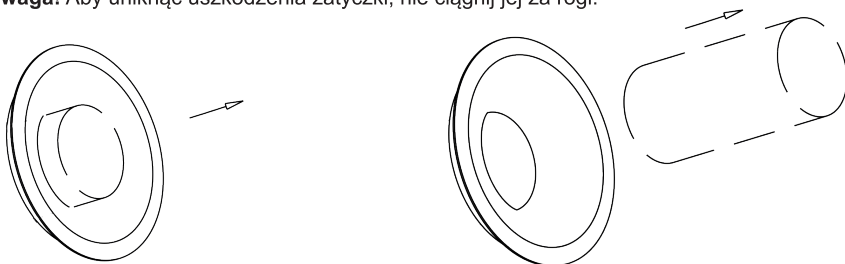

### MONTAŻ ZATYCZKI

Wciśnij zatyczkę do portu, aż zostanie zainstalowana na płasko z otworem portu.

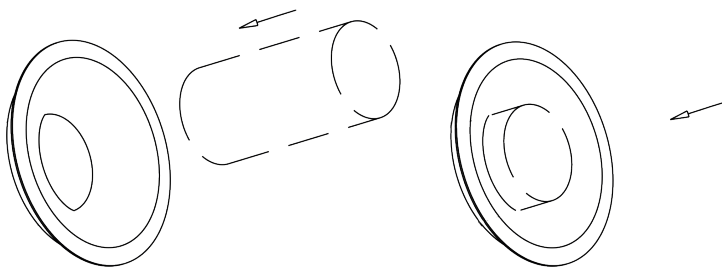

### Uwaga!

\* Podczas wkładania zatyczki uważaj, aby nie wepchnąć jej zbyt głęboko do portu.

Może to utrudnić jej wyjęcie lub może ona wpaść do wnętrza obudowy subwoofera.

\* Upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do portu, aby zapobiec jej wypchnięciu przez ciśnienie powietrza wytwarzane przez subwoofer.