



CENNIK
STYCZEŃ 2026



Polpak Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 331A
05-816 Reguły k/Warszawy

TEL./FAX: (22) 353-14-14
E-MAIL: biuro@polpak.com.pl



Masterpiece

NEOLITH

296 700* zł /szt.

341 300** zł /szt.

**Dostępne wersje:**

- * · Arctic Silver
- Basal Black
- Cordoba Red
- Deep Sea Blue
- Desert Silver
- Meteor Gray
- Rosso Fuoco

** Kolor Paleta RAL
na indywidualne zamówienie

Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 1300W
- **Pasma przenoszenia:** 23Hz - 22kHz (± 3 dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Rozproszenie pionowe:** 48° (122 cm) źródło liniowe
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z urządzeniami: 4 Ω , 6 Ω lub 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Częstotliwość zwrotnicy:** 60, 250 - 400Hz
- **Komponenty:** firmowo nawijany transformator audio, cewki z rdzeniem powietrznym, polipropylenowe kondensatory, 1% dokładności rezystora
- **Wejścia:** WBT-0705Ag nextgen™ 5-kanalów bi-wire, przewodnik z czystego srebra zapewniający wysoką konduktancję, w pełni izolowane zgodnie z normami CE i IEC, max ciągły prąd 30 A, max peak 200 A, zewnętrzna osłona z metalu z wykończeniem z palladu
- **Przetwornik wysokotonowy:** XStat™ CLS™ przetwornik elektrostatyczny (wymiary panelu 121.9 x 55.9cm, powierzchnia panelu 6814 cm²)
- **Przetwornik niskotonowy:**
 - **Tylny:** 381 cm, odlewane kosze, wysoka amplituda wychyłu, aluminiowe membrany z rozbudowanym zespołem napędu, niesymetryczny format obudowy eliminujący rezonanse
 - **Przedni:** 305 mm, okrągła rama z odlewanej stopu aluminium, wysoka amplituda wychyłu, membrana ze sztywnego włókna węglowego, 75 mm, cewka z aluminium platerowana miedzią, wentylowany nabiegunnik i zawieszenie zmniejszające straty mocy
- **Funkcje:**
 - specjalna obudowa eliminująca rezonanse
 - złącza WBT-0705Ag nextgen
 - przewodnik z czystego srebra zapewniający wysoką konduktancję,
 - bass kotrola (0dB, -4dB, -8dB)
 - kontrola podświetlenia LED: wł / przyciemnianie / wył
 - ustawienie odległości od miejsca odsłuchu
- **Zużycie energii:** 900W maksymalnie na kanał

Wymiary (W/S/G): 189.9 x 76.9 x 87 cm

Waga: 175 kg / szt.



RENAISSANCE ESL 15A

77 400zł /szt.

Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 700W
- **Moc szczytowa:** 2 x 1000W
- **Pasma przenoszenia:** 22Hz - 21kHz (± 3 dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Rozproszenie pionowe:** 46" (116.9 cm) źródło liniowe
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 92dB
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS
Wymiar panela: 116.9 x 27.9 cm, powierzchnia: 4450 cm²

- **Niskotonowy:** 2 x 305 mm, odlewany stop aluminium
- **Funkcje:**
 - korektor - EQ: Wł/Wył
 - wejścia: RJ45/mini USB (dla ARC)
 - kontrola podświetlenia LED: wł/przyciemnianie/wył
 - wbudowany wzmacniacz głośników niskotonowych
 - gotowy do współpracy z systemem korekcji akustyki (ARC)
 - regulacje: bass (± 10 dB) przy 75Hz; średnie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
- **Zużycie energii:** 900W maksymalnie na kanał

Waga: 63.5 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 177.3 x 40 x 63.3 cm

Dostępne wersje:

- Gloss Metallic Basalt Black
- Gloss Metallic Artic Silver
- Gloss Metallic Cordoba Red
- Gloss Metallic Deep Sea Blue
- Gloss Metallic Desert Silver
- Gloss Metallic Meteor Grey
- Gloss Rosso Fuoco
- Dark Cherry
- Gloss Black
- Gloss White
- Walnut



EXPRESSION ESL 13A

51 600zł /szt.

Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 600W
- **Moc szczytowa:** 2 x 600W
- **Pasma przenoszenia:** 24Hz - 23kHz (± 3 dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Rozproszenie pionowe:** 44" (112 cm) źródło liniowe
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS
Wymiar panela: 112 x 33 cm, powierzchnia: 3696 cm²

- **Niskotonowy:** 2 x 254 mm, odlewany stop aluminium
- **Funkcje:**
 - korektor - EQ: Wł/Wył
 - wejścia: RJ45/mini USB (dla ARC)
 - kontrola podświetlenia LED: wł/przyciemnianie/wył
 - wbudowany wzmacniacz głośników niskotonowych
 - gotowy do współpracy z systemem korekcji akustyki (ARC)
 - regulacje: bass (± 10 dB) przy 75Hz; średnie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
- **Zużycie energii:** 500W maksymalnie na kanał

Waga: 46.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 156.1 x 33.9 x 69.9 cm

Dostępne wersje:

- Gloss Metallic Artic Silver
- Gloss Metallic Basalt Black
- Gloss Metallic Desert Silver
- Gloss Metallic Meteor Grey
- Gloss Metallic Cordoba Red
- Gloss Metallic Deep Sea Blue
- Gloss Rosso Fuoco
- Dark Cherry
- Gloss Black
- Gloss White
- Walnut

IMPRESSION ESL 11A

36 200zł / szt.



Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 550W
- **Moc szczytowa:** 2 x 550W
- **Pasma przenoszenia:** 29Hz - 23kHz (± 3 dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Rozproszenie pionowe:** 44" (112cm) źródło liniowe
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS

Wymiar panela: 112 x 28 cm, powierzchnia: 3136 cm²

- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm, odlewany stop aluminium
- **Funkcje:**
 - korektor - EQ: Wł/Wył
 - wejścia: RJ45/mini USB (dla ARC)
 - kontrola podświetlenia LED: wł/przyciemnianie/wył
 - wbudowany wzmacniacz głośników niskotonowych
 - gotowy do współpracy z systemem korekcji akustyki (ARC)
 - regulacje: bass (± 10 dB) przy 75Hz; średnie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
- **Zużycie energii:** 500W maksymalnie na kanał

Waga: 40.9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 154.3 x 30.2 x 69.6 cm

Dostępne wersje:

- Gloss Metallic Basalt Black
- Gloss Metallic Artic Silver
- Gloss Metallic Cordoba Red
- Gloss Metallic Deep Sea Blue
- Gloss Metallic Desert Silver
- Gloss Metallic Meteor Grey
- Gloss Rosso Fuoco
- Dark Cherry
- Gloss Black
- Gloss White
- Walnut

CLASSIC ESL 9

21 990zł / szt.



Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- **Moc:** 20 - 400W
- **Pasma przenoszenia:** 34Hz - 23kHz (± 3 dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Rozproszenie pionowe:** 44" (112 cm) źródło liniowe
- **Impedancja:** 4 Ω , 0.8 Ω @ 20 kHz, kompatybilne z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS

Wymiar panela: 112 x 23 cm, powierzchnia: 2576 cm²

- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm, PoweredForce Forward™
- **Funkcje:** pięciodrożne terminale głośnikowe bi-wiring
- **Zużycie energii:** 2W maksymalnie na kanał

Waga: 35.4 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 152 x 36.4 x 64.6 cm

Dostępne wersje:

- Dark Cherry
- Gloss Black
- Walnut

ILLUSION ESL C34A

51 600 zł / szt.



Kolumna centralna, elektrostatyczna

- **Moc:** 50 – 600W
- **Pasma przenoszenia:** 45Hz – 23kHz (±3dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Impedancja:** 6Ω, kompatybilna z 4, 6, 8Ω
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS

Wymiar panela: 876 x 20.3 cm, powierzchnia: 1652 cm²

- **Wysokotonowy:** 2 x 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Średniotonowy:** 2 x 406 x 203 mm
- **Niskotonowy:** 4 x 165 mm
- **Funkcje:**
 - wejścia sygnałowe: WBT-0703Cu nextgen™
 - ARC™ Room EQ: On, Off
 - wejścia: AC Power, RJ45 i mini USB (dla ARC)
 - gotowy do współpracy z systemem korekcji akustyki (ARC)
 - regulacje: bass (±10dB) przy 75Hz; średnie tony (-2dB), 0 db, (+2dB) (ARC)
- **Zużycie energii:** maksymalnie 300W / kanał

Waga: 40.9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 60.3 x 82.2 x 58.6 cm

Dostępne wersje:

- Gloss Mettalic Artic Silver
- Gloss Metallic Basalt Black
- Gloss Mettalic Desert Silver
- Gloss Mettalic Meteor Grey
- Gloss Mettalic Cordoba Red
- Gloss Mettalic Deep Sea Blue
- Gloss Rosso Fuoco
- Dark Cherry
- Gloss Black
- Gloss White
- Walnut

FOCUS ESL C18

27 400zł / szt.



Kolumna centralna, elektrostatyczna

- **Moc:** 50 - 400W
- **Moc szczytowa:** 500W
- **Pasma przenoszenia:** 50Hz - 23kHz (±3dB)
- **Rozproszenie poziome:** 30°
- **Impedancja:** 4Ω, kompatybilna z 4, 6, 8Ω
- **Przetworniki:**

Wysokiej częstotliwości przetwornik elektrostatyczny XStat, CLS

Wymiar panela: 19 x 45.7 cm, powierzchnia: 873 cm²

- **Wysokotonowy:** 1 x 26 x 36 mm Folded Motion, 133 x 44 mm membrana
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm
- **Funkcje:**
 - opcja „On-Wall / Off-Wall” dla różnego rozmieszczenia kolumny

Waga: 22.7 kg / szt.

Wymiary (W/S/G):

Instalacja na:

- meblach: 24.4 x 109.7 x 23.4 cm
- płasko na ścianie: 23.9 x 109.7 x 24.5 cm
- pod kątem w górę na ścianie: 27.9 x 109.7 x 28.3 cm
- pod kątem w dół na ścianie: 28.8 x 109.7 x 29.1 cm

Dostępne wersje:

- Gloss Mettalic Artic Silver
- Gloss Metallic Basalt Black
- Gloss Mettalic Desert Silver
- Gloss Mettalic Meteor Grey
- Gloss Mettalic Cordoba Red
- Gloss Mettalic Deep Sea Blue
- Gloss Rosso Fuoco
- Dark Cherry
- Gloss White
- Walnut



seria ELECTROMOTION



ELECTROMOTION ESL X

Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- Moc: 20 - 400W
- Pasma przenoszenia: 41Hz - 22kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 6 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 91dB
- Elektrostatyczny: XStat, CLS
- Wymiary panela: 102 x 22 cm, powierzchnia: 2244 cm²
- Niskotonowy: 2 x 203 mm, membrana papierowa

Waga: 23.6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 150.3 x 23.8 x 52.6 cm

14 500* zł /szt.

13 500** zł /szt.

Dostępne wersje:

* · High Gloss Black

** · Black



EFX

Kolumna ścienna, elektrostatyczna

- Moc: 20 - 300W
- Pasma przenoszenia: 68Hz - 22kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 6 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 90dB
- Elektrostatyczny: XStat, CLS
- Wymiary panela: 71.1 x 21.8 cm, powierzchnia: 1550 cm²
- Niskotonowy: 165 mm, membrana z włókna

Waga: 11.1 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 123.9 x 23.8 x 16.5 cm

11 900 zł /szt.

Dostępne wersje:

· Black



ELECTROMOTION ESL

Kolumna podłogowa, elektrostatyczna

- Moc: 20 - 300W
- Pasma przenoszenia: 42Hz - 22kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 6 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 91dB
- Elektrostatyczny: XStat, CLS
- Wymiary panela: 86 x 22 cm, powierzchnia: 1886 cm²
- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Niskotonowy: 203 mm, membrana papierowa, wysokiego wychyłu

Waga: 16.1 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 132.3 x 22.9 x 41.4 cm

9 300* zł /szt.

7 500** zł /szt.

Dostępne wersje:

* · High Gloss Black

** · Black



ELECTROMOTION FX2

Kolumna surround typu ADP

- Moc: 20 - 200W
- Pasma przenoszenia: 55Hz - 25kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 93dB
- Wysokotonowy: 2 x 32 x 61 mm, Folded Motion XT, 114 x 70 mm, membrana
- Średnioniskotonowy: 165 mm, membrana papierowa

Waga: 7.3 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 37.9 x 35.5 x 17.2 cm

4 400 zł /szt.

Dostępne wersje:

· Black



ESL C

Kolumna centralna

- Moc: 20 - 300W
- Pasma przenoszenia: 66Hz - 23kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 89dB
- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Średnionowy: XStat™ CLS™, 16.2 x 22.8 cm, powierzchnia: 740 cm²
- Niskotonowy: 2 x 133 mm, odlewany stop aluminium

Waga: 14.5 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 19.3 x 57.9 x 40.9 cm

12 900* zł /szt.

11 900** zł /szt.

Dostępne wersje:

* · High Gloss Black

** · Black



MOTIF X

Kolumna centralna, elektrostatyczna

- Moc: 20 - 300W
- Pasma przenoszenia: 73Hz - 20kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 6 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 89dB
- Elektrostatyczny: XStat, CLS
- Wymiary panela: 13.7 x 38.1 cm, powierzchnia: 522 cm²
- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Niskotonowy: 2 x 133 mm, membrana aluminiowa

Waga: 10.2 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 19.3 x 75.6 x 22.9 cm

6 299 zł /szt.

Dostępne wersje:

· Black Ash



seria MOTION



MOTION XT F200

Kolumna podłogowa

- Moc: 20 - 600W
- Pasma przenoszenia: 27Hz - 25kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 92dB
- Wysokotonowy: 1 x 32 x 61 mm, Gen2, Folded Motion XT, membrana
- Średnionowy: 1 x 165 mm, membrana z Kevlaru® wzmocniana Nomexem
- Niskotonowy: 3 x 203 mm, membrana aluminiowa

Waga: 39 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 128,9 x 34,9 x 41,9 cm (z nóżkami)

16 300 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White
- Walnut



MOTION XT F100

Kolumna podłogowa

- Moc: 20 - 450W
- Pasma przenoszenia: 31Hz - 25kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 93dB
- Wysokotonowy: 1 x 32 x 61 mm, Gen2, Folded Motion XT, membrana
- Średnionowy: 1 x 165 mm, membrana z Kevlaru® wzmocniana Nomexem
- Niskotonowy: 3 x 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 34,5 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 121,3 x 31,8 x 38,1 cm (z nóżkami)

13 400 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White
- Walnut



MOTION XT B100

Kolumna podstawkowa

- Moc: 20 - 250W
- Pasma przenoszenia: 45Hz - 25kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 93dB
- Wysokotonowy: 1 x 32 x 61 mm, Gen2, Folded Motion XT, membrana
- Średnio-niskotonowy: 1 x 165 mm, membrana z Kevlaru® wzmocniana Nomexem

Waga: 9,3 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 36,8 x 20,3 x 31,8 cm

4 750 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White
- Walnut



MOTION XT C100

Kolumna centralna

- Moc: 20 - 300W
- Pasma przenoszenia: 42Hz - 25kHz
- Impedancja: 5Ω
- Efektywność: 93dB
- Wysokotonowy: 1 x 32 x 61 mm, Gen2, Folded Motion XT, membrana
- Średnio-niskotonowy: 2 x 165 mm, membrana z Kevlaru® wzmocniana Nomexem

Waga: 15,4 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 20,3 x 61 x 36,8 cm

8 900 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White
- Walnut



MOTION F20

Kolumna podłogowa

- Moc: 20 - 300W
- Pasma przenoszenia: 35Hz - 25kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 92dB
- Wysokotonowy: 1 x 26 x 36 mm, Gen2, Folded Motion, membrana
- Średnionotonowy: 1 x 140 mm, plecionka włókna szklanego
- Niskotonowy: 2 x 165 mm, aluminiowa membrana z odlewanym koszem z polimeru

Waga: 27,2 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 112,7 x 29,8 x 36,2 cm (z nóżkami)

10 400 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White
- Walnut



MOTION F10

Kolumna podłogowa

- Moc: 20 - 250W
- Pasma przenoszenia: 38Hz - 25kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 92dB
- Wysokotonowy: 1 x 26 x 36 mm, Gen2, Folded Motion, membrana
- Średnionotonowy: 1 x 140 mm, plecionka włókna szklanego
- Niskotonowy: 2 x 140 mm, aluminiowa membrana z odlewanym koszem z polimeru

Waga: 22,9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 97,1 x 28,6 x 33,6 cm (z nóżkami)

7 500 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White
- Walnut



MOTION B10

Kolumna podstawkowa

- Moc: 20 - 200W
- Pasma przenoszenia: 56Hz - 25kHz
- Impedancja: 5Ω
- Efektywność: 92dB
- Wysokotonowy: 1 x 26 x 36 mm, Gen2, Folded Motion, membrana
- Średnio-niskotonowy: 1 x 140 mm, plecionka włókna szklanego

Waga: 6,6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 31,8 x 17,8 x 24,8 cm

3 600 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White
- Walnut



MOTION C10

Kolumna centralna

- Moc: 20 - 200W
- Pasma przenoszenia: 63Hz - 25kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 93dB
- Wysokotonowy: 1 x 26 x 36 mm, Gen2, Folded Motion, membrana
- Średnio-niskotonowy: 2 x 140 mm, plecionka włókna szklanego

Waga: 10,7 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 18,4 x 48,3 x 29,3 cm

6 000 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White
- Walnut



MOTION MP10

Kolumna wielofunkcyjna

- Moc: 20 - 200W
- Pasmo przenoszenia: 81Hz - 25kHz
- Impedancja: 5Ω
- Efektywność: 92dB
- Wysokotonowy: 1 x 26 x 36 mm, Gen2, Folded Motion, membrana
- Średnio-niskotonowy: 1 x 140 mm, plecionka włókna szklanego

Waga: 4.4 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 35.6 x 20.3 x 12.7 cm

2 950 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White
- Walnut



STAND 25

Podstawka

- Kompatybilność: MOTION B10 & MOTION XT B100

Waga: 5.9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 67.8 x 36.8 x 16.5 cm

1 200 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black
- Copper
- Silver



seria FOUNDATION



FOUNDATION F2

Kolumna podłogowa

- Moc: 15 - 200W
- Pasmo przenoszenia: 36Hz - 23kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 92dB
- Wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, Gen2, Folded Motion S, membrana
- Średniotonowy: 1 x 140 mm, membrana aluminiowa
- Niskotonowy: 3 x 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 23,8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 112,8 x 22,2 x 40,7 cm (z nóżkami)

5 950 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black
- Walnut
- Satin White



FOUNDATION F1

Kolumna podłogowa

- Moc: 15 - 200W
- Pasmo przenoszenia: 41Hz - 23kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 92dB
- Wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, Gen2, Folded Motion S, membrana
- Średniotonowy: 1 x 140 mm, membrana aluminiowa
- Niskotonowy: 3 x 140 mm, membrana aluminiowa

Waga: 21,1 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 105,2 x 21 x 36,7 cm (z nóżkami)

4 429 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black
- Walnut
- Satin White



FOUNDATION C1

Kolumna centralna

- Moc: 15 - 150W
- Pasmo przenoszenia: 53Hz - 23kHz
- Impedancja: 4Ω
- Efektywność: 91dB
- Wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, Gen2, Folded Motion S, membrana
- Średnio-niskotonowy: 2 x 140 mm, membrana aluminiowa

Waga: 8,2 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 19,2 x 50,8 x 25,5 cm

2 930 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black
- Walnut
- Satin White



FOUNDATION B2

Kolumna podstawkowa

- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 42Hz - 23kHz
- Impedancja: 5Ω
- Efektywność: 90dB
- Wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, Gen2, Folded Motion S, membrana
- Średnio-niskotonowy: 1 x 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 6.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 381 x 19.7 x 29.2 cm

2 370 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black
- Walnut
- Satin White



FOUNDATION B1

Kolumna podstawkowa

- Moc: 15 - 100W
- Pasmo przenoszenia: 48Hz - 23kHz
- Impedancja: 5Ω
- Efektywność: 89dB
- Wysokotonowy: 1 x 24 x 25 mm, Gen2, Folded Motion S, membrana
- Średnio-niskotonowy: 1 x 140 mm, membrana aluminiowa

Waga: 5.2 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 34.6 x 18.4 x 24.1 cm

1 770 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black
- Walnut
- Satin White



seria MOTION v.1



MOTION 60XTI

Kolumna podłogowa

- **Moc:** 20 - 400W
- **Pasma przenoszenia:** 35Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 94dB
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm, membrana
- **Średniotonowy:** 165 mm, membrana aluminiowa
- **Niskotonowy:** 2 x 203 mm, membrana aluminiowa

Waga: 30 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 121.8 x 29 x 36.6 cm

5 499 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Red Walnut



MOTION 20I

Kolumna podłogowa

- **Moc:** 20 - 200W
- **Pasma przenoszenia:** 46Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Wysokotonowy:** 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- **Średniotonowy:** 140 mm, membrana aluminiowa
- **Niskotonowy:** 140 mm, membrana aluminiowa

Waga: 16.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 92.9 x 17.3 x 29.7 cm

1 799 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Matt White
- Red Walnut



MOTION 4I

Kolumna podstawkowa

- Moc: 20 - 150W
- Pasma przenoszenia: 70Hz - 23kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 90dB
- Wysokotonowy: 2 x 26 x 36 mm, Folded Motion, 2 x 133 x 44 mm, membrana
- Średnioniskotonowy: 102 mm, membrana papierowa

Waga: 2.72 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 32 x 14.3 x 14.5 cm

1 099 zł / szt.

Dostępne wersje:

- High Gloss Black



MOTION 2I

Kolumna podstawkowa

- Moc: 20 - 100W
- Pasma przenoszenia: 110Hz - 23Hz (± 3 dB)
- Impedancja: 6 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 86dB
- Wysokotonowy: 24 x 35 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Średnioniskotonowy: 89 mm

Waga: 1.54 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 25.5 x 11.8 x 11.7 cm

499 zł / szt.

Dostępne wersje:

- High Gloss Black



MOTION 8I

Kolumna centralna

- Moc: 20 - 180W
- Pasma przenoszenia: 70Hz - 23kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 89dB
- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Średnioniskotonowy: 2 x 102 mm, membrana papierowa

Waga: 3.85 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 14.2 x 56 x 13.2 cm

1 699 zł / szt.

Dostępne wersje:

- High Gloss Black



MOTION 6I

Kolumna centralna

- Moc: 20 - 130W
- Pasma przenoszenia: 120Hz - 23kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 6 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 89dB
- Wysokotonowy: 24 x 25 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Średnioniskotonowy: 2 x 89 mm

Waga: 2.58 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 13.2 x 44.4 x 10.1 cm

1 299 zł / szt.

Dostępne wersje:

- High Gloss Black



MOTION FX

Kolumna surround dipolowa

- **Moc:** 20 - 160W
- **Pasma przenoszenia:** 74Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Wysokotonowy:** 2 x 26 x 36 mm, Folded Motion, 2 x 133 x 44 mm, membrana
- **Średnioniskotonowy:** 133 mm, membrana papierowa

Waga: 4.4 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 28.2 x 30.5 x 15.2 cm

1 499 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black



MOTION AFX

Głośnik surround dla Dolby Atmos

- **Moc:** 20 - 200W
- **Pasma przenoszenia:** 90Hz - 20kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 87dB
- **Wysokotonowy:** 19 mm, kopułka aluminiowa
- **Niskotonowy:** 133 mm, membrana polipropylenowa

Waga: 3.6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 19.5 x 17.3 x 25.4 cm

899 zł /szt.

Dostępne wersje:

- High Gloss Black



MOTION SLM X3

Kolumna ścienna LCR

- Moc: 20 - 140W
- Pasma przenoszenia: 120Hz - 25kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 93dB
- Wysokotonowy: 3 x 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Niskotonowy: 6 x 102 mm, membrana papierowa

Waga: 5.9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 16.2 x 122 x 5.1 cm

6 700 zł /szt.

Dostępne wersje:

- High Gloss Black
- Maskownica White (+500zł / szt.)



MOTION SLM XL

Kolumna ścienna LCR

- Moc: 20 - 140W
- Pasma przenoszenia: 100Hz - 25kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 94dB
- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Średnioniskotonowy: 2 x 102 mm
- Radiator pasywny: 4 x 102 mm, membrana papierowa

Waga: 4.1 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 86.7 x 16.2 x 4.8 cm

4 400 zł /szt.

Dostępne wersje:

- High Gloss Black
- Maskownica White (+500zł / szt.)



MOTION SLM

Kolumna ścienna LCR

- Moc: 20 - 140W
- Pasma przenoszenia: 110Hz - 25kHz (± 3 dB)
- Impedancja: 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- Efektywność: 94dB
- Wysokotonowy: 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- Średnioniskotonowy: 2 x 102 mm
- Radiator pasywny: 4 x 102 mm, membrana papierowa

Waga: 3 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 64.2 x 16.2 x 4.75 cm

3 100 zł /szt.

Dostępne wersje:

- High Gloss Black
- Maskownica White (+500zł / szt.)



SUBWOOFERY



DEPTH 215

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 2200W, 4400W moc szczytowa, Klasa D™
- **Pasma przenoszenia:** 18-120 Hz (± 3 dB) (bezechowo, LFE)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (L/R / LFE), 1 x Line (L/R), 1 x Trigger, 1 x USB-C
- **Niskotonowy:** 2 x 381 mm Carbon Aerocore, kosz z odlewanego aluminium
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** Max: 1000W
Tryb czuwania (bez wireless): 0.5W
Tryb czuwania (z wireless): < 2W

Waga: 78.5 kg

Wymiary (W/S/G): 572 x 579 x 594 cm

36 799 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black



DEPTH 212

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 1100W, 2200W moc szczytowa, Klasa D™
- **Pasma przenoszenia:** 18-120 Hz (± 3 dB) (bezechowo, LFE)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (L/R / LFE), 1 x Line (L/R), 1 x Trigger, 1 x USB-C
- **Niskotonowy:** 2 x 305 mm Carbon Aerocore, kosz z odlewanego aluminium
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** Max: 1000W
Tryb czuwania (bez wireless): 0.5W
Tryb czuwania (z wireless): < 2W

Waga: 57.6 kg

Wymiary (W/S/G): 53.3 x 50.3 x 51.8 cm

30 999 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black





GROTTO 15

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 1000W, 2000W moc szczytowa, Klasa D™
- **Pasma przenoszenia:** 20-120 Hz (± 3 dB) (bezechowo, LFE)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (LFE), 1 x Line (L/R), 1 x Trigger, 1 x USB-C
- **Niskotonowy:** 3 x 381 mm hybrydowy system wooferów
Pojedynczy, wysokowytrzymały aktywny woofer z anodowaną aluminiową membraną oraz dwa pasywne radiatory z anodowanego aluminium
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** Max: 1000W
Tryb czuwania (bez wireless): 0.5W
Tryb czuwania (z wireless): < 2W

Waga: 53.5 kg

Wymiary (W/S/G): 52.2 x 55.4 x 55.4 cm

14 499 zł /szt.

Dostępne wersje:

· Gloss Black



GROTTO 12

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 1000W, 2000W moc szczytowa, Klasa D™
- **Pasma przenoszenia:** 22-120 Hz (± 3 dB) (bezechowo, LFE)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (LFE), 1 x Line (L/R), 1 x Trigger, 1 x USB-C
- **Niskotonowy:** 3 x 305 mm hybrydowy system wooferów
Pojedynczy, wysokowytrzymały aktywny woofer z anodowaną aluminiową membraną oraz dwa pasywne radiatory z anodowanego aluminium
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** Max: 1000W
Tryb czuwania (bez wireless): 0.5W
Tryb czuwania (z wireless): < 2W

Waga: 37.4 kg

Wymiary (W/S/G): 45.2 x 45.4 x 45.4 cm

11 899 zł /szt.

Dostępne wersje:

· Gloss Black

GROTTO™
High-Resolution Subwoofer System



ABYSS 10

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 800W, 1600W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 22 - 200Hz (± 3 dB)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (LFE), 1 x Line (L/R / LFE), 1 x Trigger, 1 x USB-C
- **Niskotonowy:** 3 x 254 mm, hybrydowy, odwrócone zawieszenie membran, anodowana aluminiowa membrana, stalowy kosz
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 35 - 120Hz
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** 800W

Waga: 25.2 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 391 x 38 x 38 cm

9 299 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black



ABYSS 8

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 500W, 1000W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 23 - 200Hz (± 3 dB)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (LFE), 1 x Line (L/R / LFE), 1 x Trigger, 1 x USB-C
- **Niskotonowy:** 3 x 203 mm, hybrydowy, odwrócone zawieszenie membran, anodowana aluminiowa membrana, stalowy kosz
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 35 - 120Hz
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** 500W

Waga: 21.2 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 34.3 x 33.5 x 33.5 cm

6 499 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White

ABYSS™



DYNAMO 12

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 800W, 1600W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 22 - 200Hz (± 3 dB)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (LFE), 1 x Line (L/R / LFE), 1 x Trigger, 1 x USB-C
- **Niskotonowy:** 1 x 305 mm, odwrócone zawieszenie membran, anodowana aluminiowa membrana, stalowy kosz
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 35 - 120Hz
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** 800W

Waga: 279 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 42.4 x 39.9 x 39.9 cm

7 999 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black



DYNAMO 10

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 500W, 1000W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 23 - 200Hz (± 3 dB)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (LFE), 1 x Line (L/R / LFE), 1 x Trigger, 1 x USB-C
- **Niskotonowy:** 1 x 254 mm, odwrócone zawieszenie membran, anodowana aluminiowa membrana, stalowy kosz
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 35 - 120Hz
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** 500W

Waga: 19.4 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 37.3 x 34.8 x 34.8 cm

5 299 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Gloss Black
- Satin White

DYNAMO™



DYNAMO FOUNDATION 12

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 350W, 700W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 24 - 200Hz (± 3 dB)
- **Wejścia:** 1 x Line (L/R / LFE),
- **Niskotonowy:** 1 x 305 mm, odwrócone zawieszenie membran, polipropylenowa membrana (URP), stalowy kosz
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 35 - 120Hz
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** 350W

Waga: 13.2 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 40.6 x 35.8 x 35.8 cm (głośnik na dole)

3 999 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Satin Black



DYNAMO FOUNDATION 10

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 200W, 400W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 25 - 200Hz (± 3 dB)
- **Wejścia:** 1 x Line (L/R / LFE),
- **Niskotonowy:** 1 x 254 mm, odwrócone zawieszenie membran, polipropylenowa membrana (URP), stalowy kosz
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 35 - 120Hz
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** 250W

Waga: 10.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 33 x 31.3 x 31.3 cm (głośnik na dole)

2 999 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Satin Black

DYNAMO™

FOUNDATION®



WSK-1

Bezprzewodowy transmiter i odbiornik sygnału

- Wejścia: RCA L/R / LFE
- W zestawie kabel typu USB-C
- Dynamiczny wybór częstotliwości oraz korekcja błędów
- Uniwersalna kompatybilność

559 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black



DYNAMO 1600X

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 900W, 1800W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 200Hz (± 3 dB)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (LFE), 1 x Line (L/R / LFE), 1 x Trigger, 1 x Mikro USB
- **Niskotonowy:** 1 x 381 mm, odwrócone zawieszenie membran, polipropylenowa membrana, stalowy kosz
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 35 - 120Hz
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** 800W

Waga: 25.9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 51 x 45.4 x 48.6 cm (głośnik z przodu)

5 555 zł /szt.

Dostępne wersje:

• Satin Black



DYNAMO 1100X

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 650W RMS, 1200W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 22 - 200Hz (± 3 dB)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x XLR (LFE), 1 x Line (L/R / LFE), 1 x Trigger, 1 x Mikro USB
- **Niskotonowy:** 1 x 305 mm, odwrócone zawieszenie membran, polipropylenowa membrana, stalowy kosz
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 35 - 120Hz
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** 600W

Waga: 20.9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 43.6 x 38 x 41.1 cm (głośnik z przodu)

4 444 zł /szt.

Dostępne wersje:

• Satin Black



DYNAMO 800X

Subwoofer aktywny

- **Moc:** 300W, 600W moc szczytowa
- **Pasma przenoszenia:** 24 - 200Hz (± 3 dB)
- **Wejścia:** 1 x RCA (L/R / LFE), 1 x Line (L/R / LFE), 1 x Trigger, 1 x Mikro USB
- **Niskotonowy:** 1 x 254 mm, odwrócone zawieszenie membran, polipropylenowa membrana, stalowy kosz
- **Regulacja odcięcia częstotliwości:** 35 - 120Hz
- **Regulacja fazy:** 0 - 180° (przyrost o 1°)
- **Zużycie energii:** 360W

Waga: 13.6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 37.1 x 31.5 x 32.4 cm (głośnik z przodu)

2 799 zł /szt.

Dostępne wersje:

• Satin Black



DYNAMO IW-S

Subwoofer instalacyjny

- Moc: 300W moc szczytowa
- Pasmo przenoszenia: 77 - 190Hz (± 3 dB)
- Niskotonowy: 2 x 210 mm

Waga: 12.5 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 48.5 x 27.2 x 11.5 cm

3 900 zł /szt.

Dostępne wersje:

· White

(z możliwością malowania)



DYNAMO IW-O

Subwoofer instalacyjny

- Moc: 400W moc szczytowa
- Pasmo przenoszenia: 30 - 190Hz (± 3 dB)
- Niskotonowy: 2 x 210 mm

Waga: 6.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 48.5 x 27.2 x 8.9 cm

3 400 zł /szt.

Dostępne wersje:

· White

(z możliwością malowania)



BACK BOX

Obudowa akustyczna

- Kompatybilność: subwoofer instalacyjny DYNAMO IW-O

3 490 zł/szt.



seria MDA



MDA-16

WZMACNIACZ DYSTRYBUCYJNY

- Moc wyjściowa: 60W (8Ω), 120W (4Ω), 200W (8Ω, mostkowane)
- Wejścia: 2 x RCA koaksjalne, 2 x optyczne (Toslink), 8x RCA para (L/R), 1 x 3.5mm Trigger (5 – 24V DC/AC), Micro-USB (dla ARC/oprogramowania); RS-232
- Wyjścia: 1 x optyczne (Toslink), 8 x usuwalne Phoenix (L/R), 2 x RCA para (L/R), 8 x RCA (+zarządzanie basami i ARC)
- Złącza sieciowe: RJ-45 10Base-T/100m Base-TX ethernet (żeński)
- Pasmo przenoszenia: 10Hz – 20kHz (± 0.5 dB)

Wymiary (W/S/G): 8.9 x 43.2 x 41.7 cm

Waga: 10.8 kg / szt.

15 299 zł /szt.

Dostępne wersje:

- Black



GŁOŚNIKI INSTALACYJNE



STATEMENT 40XW

115 900zł /szt.*

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Moc:** 50 - 800W
- **Pasma przenoszenia:** 48Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 2 x 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Średniotonowy:** 16 x 89 mm, Nomex[®]
- **Niskotonowy:** 8 x 165 mm, Nomex[®]
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

*Wymagana obudowa do jednego z typu montażu: on-wall lub in-wall + 28 400zł /szt.

Waga: 681 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 213.7 x 36.1 x 8.6 cm (bez maskownicy)



MONUMENT 7XW

29 700zł /szt.

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Moc:** 20 - 300W
- **Pasma przenoszenia:** 52Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Średniotonowy:** 165 mm, Nomex[®]
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm, Nomex[®]
- **Pasywny radiator:** 3 x 165 mm, Nomex[®]
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

Waga: 20.2 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 119 x 26.9 x 10.4 cm



TRIBUTE 5XW

18 100zł /szt.

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Moc:** 20 - 250W
- **Pasma przenoszenia:** 71Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm, Nomex[®]
- **Pasywny radiator:** 2 x 165 mm, Nomex[®]
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

Waga: 11.6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 79.8 x 26.9 x 10.4 cm



ICON 3XW

9 999zł /szt.

Głośnik instalacyjny ścienny

- **Moc:** 20 - 250W
- **Pasma przenoszenia:** 78Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm, Nomex[®]
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

Waga: 7 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 40.6 x 25.26 x 10.43 cm

SISTINE 4XC

11 900zł /szt.

Głośnik instalacyjny ścienny


- **Moc:** 20 - 300W
- **Pasma przenoszenia:** 63Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4, 6, 8 Ω
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion, 114 x 70 mm membrana
- **Średnionowy:** 2 x 89 mm, Nomex[®]
- **Niskotonowy:** 203 mm, Nomex[®]
- **Funkcje:**
 - wciskane terminale dla łatwej instalacji
 - niestandardowe cewki indukcyjne z napowietrzonym rdzeniem
 - kondensatory polipropylenowe i kondensatory elektrolityczne o niskim DF
 - zabezpieczenie termiczne / prądowe

Waga: 6.1 kg / szt.

Wymiary (Śr. x G): 32.5 x 19 cm



ON-WALL / IN-WALL FRAMES



STATEMENT 40XW*

28 400zł /szt.

Obudowa on-wall

· **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny STATEMENT 40XW

* Wymagana obudowa do jednego z typu montażu:
on-wall lub in-wall



STATEMENT 40XW*

28 400zł /szt.

Obudowa in-wall

· **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny STATEMENT 40XW

* Wymagana obudowa do jednego z typu montażu:
on-wall lub in-wall



MONUMENT 7XW

2 900zł /szt.

Obudowa on-wall

· **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny MONUMENT 7XW

Dostępne wersje:

· White
(z możliwością malowania)



TRIBUTE 5XW

2 100zł /szt.

Obudowa on-wall

· **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny TRIBUTE 5XW

Dostępne wersje:

· White
(z możliwością malowania)



ICON 3XW

2 100zł /szt.

Obudowa on-wall

· **Kompatybilność:** głośnik instalacyjny ścienny ICON 3XW

Dostępne wersje:

· White
(z możliwością malowania)



seria MOTION XT CI



XTW6-LCR

Głośnik ścienny

- **Moc:** 50–300W
- **Pasma przenoszenia:** 44Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 93dB
- **Wysokotonowy:** 3,22 x 6,09 cm, FMT, 11,43 x 6,98 cm, membrana
- **Średnionowy:** 16,51 cm, kosz z odlewane go aluminium, stożek Kevlar, z tyłu Nomex
- **Niskotonowy:** 2 x 16,51 cm, kosz z odlewane go aluminium, stożek Kevlar, z tyłu Nomex

Waga: 8,57 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 71,12 x 19,5 x 9,32 cm

8 800 zł / szt.



XTW5-LCR

Głośnik ścienny

- **Moc:** 50–250W
- **Pasma przenoszenia:** 61Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 93dB
- **Wysokotonowy:** 3,22 x 6,09 cm, FMT, 11,43 x 6,98 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 2 x 13,33 cm, kosz z odlewane go aluminium, stożek Kevlar, z tyłu Nomex

Waga: 4,44 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 40,1 x 19,98 x 8,43 cm

6 200 zł / szt.



XTW6

Głośnik ścienny

- **Moc:** 50–200W
- **Pasma przenoszenia:** 56Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Wysokotonowy:** 3,22 x 6,09 cm, FMT, 11,43 x 6,98 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 16,51 cm, kosz z odlewane go aluminium, stożek Kevlar, z tyłu Nomex

Waga: 3,22 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 28,09 x 20,39 x 9,17 cm

4 650 zł / szt.



XTC8-HT

Głośnik sufitowy

- **Moc:** 50–300W
- **Pasma przenoszenia:** 51Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Wysokotonowy:** 3.22 x 6.09 cm, FMT, 11.43 x 6.98 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 20.32 cm, kosz z odlewanego aluminium, stożek Kevlar, z tyłu Nomex

Waga: 4.21 kg / szt.

Wymiary (Śr./G): 32.2 x 18.16 cm

6 200 zł /szt.



XTC8

Głośnik sufitowy

- **Moc:** 50–300W
- **Pasma przenoszenia:** 51Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Wysokotonowy:** 3.22 x 6.09 cm, FMT, 11.43 x 6.98 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 20.32 cm, kosz z odlewanego aluminium, stożek Kevlar, z tyłu Nomex

Waga: 3.58 kg / szt.

Wymiary (Śr./G): 26.28 x 13.46 cm

5 700 zł /szt.



seria MOTION CI



MW4-LCR

Głośnik ścienny LCR

- **Moc:** 50–200W
- **Pasma przenoszenia:** 78Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 93dB
- **Wysokotonowy:** 3,22 x 6,09 cm, FMT, 11,43 x 6,98 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 2 x 10,61 cm, kosz ze stali tłoczonej, stożek z włókna szklanego

Waga: 2,73 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 32,36 x 15,56 x 6,82 cm

3 100 zł /szt.



MW6

Głośnik ścienny

- **Moc:** 50–150W
- **Pasma przenoszenia:** 62Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Wysokotonowy:** 2,6 x 3,6 cm, FMT, 13,3 x 4,4 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 16,51 cm, kosz ze stali tłoczonej, stożek z włókna szklanego

Waga: 2,72 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 20,43 x 28,13 x 10,55 cm

3 100 zł /szt.



MC8

Głośnik sufitowy

- **Moc:** 50–200W
- **Pasma przenoszenia:** 44Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Wysokotonowy:** 3,22 x 6,09 cm, FMT, 11,43 x 6,98 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 20,32 cm, kosz ze stali tłoczonej, stożek z włókna szklanego

Waga: 2,72 kg / szt.

Wymiary (Śr./G): 26,28 x 12,57 cm

2 580 zł /szt.



MC6-HT

Głośnik sufitowy

- **Moc:** 50–150W
- **Pasma przenoszenia:** 62Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Wysokotonowy:** 3,22 x 6,09 cm, FMT, 11,43 x 6,98 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 16,51 cm, kosz z odlewanego aluminium, stożek Kevlar, z tyłu Nomex

Waga: 2,75 kg / szt.

Wymiary (Śr./G): 28,7 x 17,48 cm

2 580 zł /szt.



MC6

Głośnik sufitowy

- **Moc:** 50-150W
- **Pasma przenoszenia:** 62Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Wysokotonowy:** 3,22 x 6,09 cm, FMT, 11,43 x 6,98 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 16,51 cm, kosz ze stali tłoczonej, stożek z włókna szklanego

Waga: 2,31 kg / szt.

Wymiary (Śr./G): 21,94 x 11,61 cm

2 350 zł /szt.



MC4

Głośnik sufitowy

- **Moc:** 50-120W
- **Pasma przenoszenia:** 90Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Wysokotonowy:** 3,22 x 6,09 cm, FMT, 11,43 x 6,98 cm, membrana
- **Niskotonowy:** 10,16 cm, kosz ze stali tłoczonej, stożek z włókna szklanego

Waga: 0,9 kg / szt.

Wymiary (Śr./G): 14,3 x 14,3 cm

1 820 zł /szt.



kolekcja ARCHITECTUAL



EDGE

Głośnik ścienny, bezramkowy

- **Moc:** 20 - 300W
- **Pasma przenoszenia:** 42Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 95dB
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion XT, 114 x 70 mm, membrana
- **Średniotonowy:** 2 x 89 mm, membrana aluminiowa
- **Niskotonowy:** 2 x 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 8.62 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 70.5 x 21 x 9.9 cm

3 699 zł /szt.



VANQUISH

Głośnik sufitowy, bezramkowy

- **Moc:** 20 - 300W
- **Pasma przenoszenia:** 37Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 93dB
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion XT, 114 x 70 mm, membrana
- **Średniotonowy:** 2 x 89 mm, membrana aluminiowa
- **Niskotonowy:** 203 mm, membrana aluminiowa

Waga: 7.3 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 36.5 x 16 cm

5 899 zł /szt.



AXIS

Głośnik ścienny, bezramkowy

- **Moc:** 20 - 250W
- **Pasma przenoszenia:** 45Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 94dB
- **Wysokotonowy:** 32 x 61 mm, Folded Motion XT, 114 x 70 mm, membrana
- **Niskotonowy:** 2 x 133 mm, membrana aluminiowa

Waga: 5.9 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 38.6 x 19.9 x 9.9 cm

3 499 zł /szt.



ELECTROMOTION IW

1 699 zł /szt.

Głośnik ścienny, bezramkowy

- **Moc:** 20 - 200W
- **Pasma przenoszenia:** 47Hz - 25kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Wysokotonowy:** 26 x 36 mm, Folded Motion, 133 x 44 mm, membrana
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 2.5 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 27.9 x 21.6 x 10 cm



HELOS 22

999 zł /szt.

Głośnik sufitowy, bezramkowy

- **Moc:** 20 - 200W
- **Pasma przenoszenia:** 47Hz - 20kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω mono, 8 Ω stereo, kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 89dB
- **Wysokotonowy:** 2 x 19 mm, neodynowy
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 2 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 24.2 x 13 cm



HELOS 12

899 zł /szt.

Głośnik sufitowy, bezramkowy

- **Moc:** 20 - 200W
- **Pasma przenoszenia:** 47Hz - 20kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 89dB
- **Wysokotonowy:** 25 mm, neodynowy
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, membrana aluminiowa

Waga: 2 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 24.2 x 11.7 cm



IC8-AW

Głośnik sufitowy, All-weather (IP54)

- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 90W
- Pasma przenoszenia: 45Hz - 20kHz
- Impedancja: 8Ω
- Efektywność: 90dB
- Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
- Niskotonowy: 203 mm, membrana napyłana minerałami

Waga: 2 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 26,4 x 10,1 cm

2 070 zł /szt.



IW5-LCR

Głośnik ścienny, LCR

- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100W
- Pasma przenoszenia: 60Hz - 20kHz
- Impedancja: 8Ω
- Efektywność: 89dB
- Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
- Niskotonowy: 2 x 140mm, membrana napyłana minerałami

Waga: 2,7 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 23,5 x 32,1 x 8,8 cm

2 070 zł /szt.



IC6-HT

Głośnik sufitowy, Home Theater

- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 80W
- Pasma przenoszenia: 55Hz - 20kHz
- Impedancja: 8Ω
- Efektywność: 89dB
- Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
- Niskotonowy: 165 mm, membrana napyłana minerałami

Waga: 2,4 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 28,9 x 13,4 cm

2 070 zł /szt.



IC3-AW

Głośnik sufitowy, All-weather (IP54)

- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100W
- Pasma przenoszenia: 100Hz - 20kHz
- Impedancja: 8Ω
- Efektywność: 88dB
- Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
- Niskotonowy: 89 mm, membrana napyłana minerałami

Waga: 0,5 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 10,4 x 10,6 cm

2 070 zł /szt.



IC8

Głośnik sufitowy

- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 90W
- Pasma przenoszenia: 45Hz - 20kHz
- Impedancja: 8Ω
- Efektywność: 90dB
- Wysokotonowy: 25 mm, kopułka tytanowa
- Niskotonowy: 203 mm, membrana napyłana minerałami

Waga: 2 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 26,4 x 10,1 cm

1 850 zł / szt.



IC6-ST

Głośnik sufitowy, Stereo

- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 80W mono, 15 - 40W stereo
- Pasma przenoszenia: 52Hz - 20kHz
- Impedancja: 4Ω (mono), 8Ω (stereo)
- Efektywność: 89dB
- Wysokotonowy: 2 x 19 mm, kopułka tytanowa
- Niskotonowy: 165 mm, membrana napyłana minerałami

Waga: 1,8 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 22,1 x 8,8 cm

1 550 zł / szt.



IC6

Głośnik sufitowy

- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 80W
- Pasma przenoszenia: 55Hz - 20kHz
- Impedancja: 8Ω
- Efektywność: 89dB
- Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
- Niskotonowy: 165 mm, membrana napyłana minerałami

Waga: 1,6 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 22,1 x 8,8 cm

1 290 zł / szt.



IC3

Głośnik sufitowy

- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 100W
- Pasma przenoszenia: 100Hz - 20kHz
- Impedancja: 8Ω
- Efektywność: 88dB
- Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
- Niskotonowy: 89 mm, membrana napyłana minerałami

Waga: 0,5 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 10,4 x 10,6 cm

1 290 zł / szt.



IW6


Głośnik ścienny

- Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 90W
- Pasmo przenoszenia: 55Hz - 20kHz
- Impedancja: 8Ω
- Efektywność: 89dB
- Wysokotonowy: 19 mm, kopułka tytanowa
- Niskotonowy: 165 mm, membrana napylana minerałami

Waga: 1.6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 28.3 x 20.6 x 8.8 cm

1 550 zł /szt.

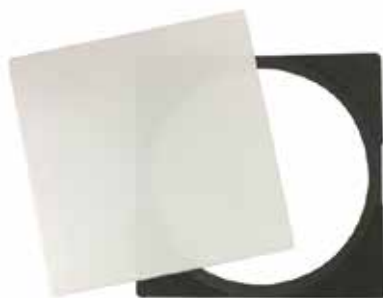

MASKOWNICE INSTALLER

Maskownice kwadratowe

- Kompatybilne modele:

IC3

IC6

IC6-ST

IC6-HT

IC8

180 zł /szt.



ML-62I

Głośnik sufitowy, bezramkowy

- **Moc:** 15 - 80W
- **Pasma przenoszenia:** 70Hz - 20kHz (±3dB)
- **Impedancja:** kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 89dB
- **Wysokotonowy:** 2 x 19 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 1.6 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 22.4 x 9 cm

1 199* zł / szt.

*maskownica kwadratowa +150zł / szt.



ML-66I

Głośnik sufitowy, bezramkowy

- **Moc:** 15 - 140W
- **Pasma przenoszenia:** 75Hz - 20kHz (±3dB)
- **Impedancja:** kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 92dB
- **Wysokotonowy:** 19 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 140 mm, membrana mineralizowany propylen

Waga: 2.7 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 23.7 x 32.3 x 8.6 cm

1 199 zł / szt.



ML-80I

Głośnik sufitowy, bezramkowy

- **Moc:** 15 - 120W
- **Pasma przenoszenia:** 60Hz - 20kHz (±2dB)
- **Impedancja:** kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Wysokotonowy:** 25 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 203 mm, membrana mineralizowany propylen

Waga: 2 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 26.6 x 10 cm

1 799 zł / para



TICKET

Głośnik ścienny

- **Moc:** 20-300W
- **Pasma przenoszenia:** 75Hz - 20kHz (±3dB)
- **Impedancja:** 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 88dB
- **Wysokotonowy:** 25 mm, neodymowy Tweeter
- **Średnioniskotonowy:** 2 x 102 mm, membrana aluminiowa

Waga: 2.3 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 39.8 x 18.4 x 11.9 cm

999 zł / szt.



ML-60I

Głośnik sufitowy, bezramkowy

- **Moc:** 15 - 100W
- **Pasma przenoszenia:** 70Hz - 20kHz (±3dB)
- **Impedancja:** kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 89dB
- **Wysokotonowy:** 19 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 1.6 kg / szt.

Wymiary (Śr/G): 22.4 x 8.5 cm

1 399* zł / para

*maskownica kwadratowa +150zł / szt.



ML-65I

Głośnik sufitowy, bezramkowy

- **Moc:** 15 - 120W
- **Pasma przenoszenia:** 70Hz - 20kHz (±3dB)
- **Impedancja:** kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 89dB
- **Wysokotonowy:** 19 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, membrana mineralizowany propylen

Waga: 1.6 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 29.1 x 21.2 x 8.5 cm

1 399zł / para



ML-75AW

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 20 - 160W
- **Pasma przenoszenia:** 75Hz - 20kHz (±2dB)
- **Impedancja:** 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 93dB
- **Wysokotonowy:** 25 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 190 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 4.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 31.7 x 22.4 x 23.2 cm

5 160 zł / para

Dostępne kolory:

- Black
- White



ML-65AW

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 20 - 140W
- **Pasma przenoszenia:** 80Hz - 20kHz (±2dB)
- **Impedancja:** 8Ω, kompatybilna z 4Ω, 6Ω, 8Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Wysokotonowy:** 25 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 4 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 28 x 19 x 20.2 cm

3 640 zł / para

Dostępne kolory:

- Black
- White



ML-55AW

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 20 - 120W
- **Pasma przenoszenia:** 85Hz - 20kHz (± 2 dB)
- **Impedancja:** 8 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Wysokotonowy:** 25 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 140 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 3.05 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 24.6 x 17.8 x 19.4 cm

2 590 zł / para

Dostępne kolory:

- Black
- White



ML-45AW

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 20 - 100W
- **Pasma przenoszenia:** 90Hz - 20kHz (± 2 dB)
- **Impedancja:** 8 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 88dB
- **Wysokotonowy:** 25 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 115 mm, mineralizowany polipropylen

Waga: 1.55 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 19.2 x 14.3 x 15.1 cm

1900 zł / para

Dostępne kolory:

- Black
- White



ML-75R

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 20 - 80W
- **Pasma przenoszenia:** 63Hz - 20kHz (± 2 dB)
- **Impedancja:** 8 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 90dB
- **Wysokotonowy:** 2 x 25 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 190 mm, mineralizowany polipropylen, podwójna cewka

Waga: 7.7 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 38.5 x 34 x 33 cm

3 100 zł / szt.

Dostępne kolory:

- Grey Stone



ML-65R

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 20 - 70W
- **Pasma przenoszenia:** 66Hz - 20kHz (± 2 dB)
- **Impedancja:** 8 Ω , kompatybilna z 4 Ω , 6 Ω , 8 Ω
- **Efektywność:** 89dB
- **Wysokotonowy:** 2 x 25 mm, kopułka tytanowa
- **Średnioniskotonowy:** 165 mm, mineralizowany polipropylen, podwójna cewka

Waga: 5.5 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 31 x 28.2 x 27 cm

2 350 zł / szt.

Dostępne kolory:

- Grey Stone



FOUNDATION 8.1 SYSTEM

Zestaw głośników instalacyjnych, subwoofer instalacyjny

- **Moc:** 15 - 400W
- **Pasma przenoszenia:** Głośniki: 100Hz - 20kHz (± 4 dB),
Subwoofer: 47Hz - 170kHz (± 4 dB)
- **Impedancja:** 4 Ω
- **Efektywność:** 76 - 89dB
- **Wysokotonowy:** 19 mm, X-PAL™
- **Średnioniskotonowy:** 100 mm
- **Niskotonowy:** 203 mm (dotyczy subwoofera)

Waga: Głośniki: 1.4 kg, Subwoofer: 8 kg

Wymiary (Śr/G): Głośniki: 13.5 x 22 cm, Subwoofer: 56 x 35 cm

16 600 zł /zestaw

Dostępne kolory:

- Dark Satin Brown



DYNAMO OUTDOOR SUB 120

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 20 - 1000W
- **Pasma przenoszenia:** 28Hz - 120kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 8 Ω
- **Efektywność:** 91dB
- **Niskotonowy:** 305 mm, kopułka aluminiowa

Waga: 28.1 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 87.6 x 40 x 88.3 cm

12 400 zł /szt.

Dostępne kolory:

- Dark Bronze



DYNAMO OUTDOOR SUB 100

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 20 - 800W
- **Pasma przenoszenia:** 33Hz - 135kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 8 Ω
- **Efektywność:** 88dB
- **Niskotonowy:** 254 mm, kopułka aluminiowa

Waga: 21.8 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 60 x 40 x 45.7 cm

9 900 zł /szt.

Dostępne kolory:

- Dark Bronze



OUTDOOR SAT 60

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 15 - 120W
- **Pasma przenoszenia:** 90Hz - 20kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 8 Ω , kompatybilna z 8 Ω
- **Efektywność:** 92dB (w pomieszczeniu)
- **Wysokotonowy:** 19 mm, kopułka aluminiowa
- **Średnioniskotonowy:** 152 mm, kopolimer polipropylenu,
nasyłana minerałami

Waga: 3 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 32.5 x 21 x 28.6 cm (z trzonem)

3 400 zł /szt.

Dostępne kolory:

- Dark Bronze



OUTDOOR SAT 40

Głośnik instalacyjny, zewnętrzny

- **Moc:** 15 - 120W
- **Pasma przenoszenia:** 120Hz - 20kHz (± 3 dB)
- **Impedancja:** 8 Ω , kompatybilna z 8 Ω
- **Efektywność:** 87dB (w pomieszczeniu)
- **Wysokotonowy:** 19 mm, kopułka aluminiowa
- **Średnioniskotonowy:** 102 mm, kopolimer polipropylenu, nasyłana minerałami

Waga: 2,3 kg / szt.

Wymiary (W/S/G): 27 x 15,3 x 25,4 cm (z trzonem)

2 400 zł /szt.

Dostępne kolory:

· Dark Bronze



SURFACE MOUNT

Pozwala na umieszczenie głośników Outdoor Sat na ścianie.

390 zł /szt.



CONDUIT JUNCTION

Obudowa głośnika ogrodowego do montażu pod ziemią

Kompatybilność: SAT 60, SAT 40

310 zł /szt.



GROUND STAKE

Pozwala na umieszczenie głośników Outdoor Sat w ziemi.

180 zł /szt.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.