




TAGA
H A R M O N Y

TCD-50

ODTWARZACZ HI-FI PŁYT CD

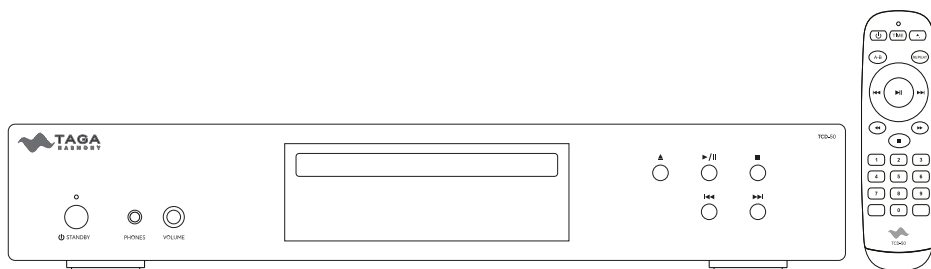

Instrukcja Obsługi

Wstęp

Dziękujemy za zakup odtwarzacza płyt CD TAGA Harmony.

TCD-50 to odtwarzacz CD klasy Hi-Fi wyposażony w wysokiej jakości przetwornik cyfrowo-analogowy, stworzony dla tych, którzy chcą wydobyć to, co najlepsze ze swojej kolekcji płyt CD.

GLÓWNE CECHY:

- Elegancki design wykorzystujący **aluminiowy panel przedni** pasujący do większości urządzeń.
- Wysokiej jakości konwerter cyfrowo-analogowy wykorzystujący uznany **32-bitowy układ ESS SABRE ES9018 Reference DAC** z architekturą Hyperstream™ II i Time Domain Jitter Eliminator.
- Powiększony **35W toroidalny transformator zasilania**.
- **Wyjścia:** 2 analogowe (niezbalansowane RCA i zbalansowane XLR) i 2 cyfrowe (optyczne, koaksjalne).
- **Pozłacane, wysokiej jakości gniazda RCA z obrabianego maszynowo mosiądzu i pozłacane piny gniazd XLR** zapewniają najlepszą transmisję sygnału.
- **Okablowanie z miedzi beztlenowej dla wszystkich wyjść RCA i XLR** (w tym koaksjalne) w celu poprawy jakości dźwięku.
- **Wyjście słuchawkowe z regulacją głośności** dla tych, którzy preferują dyskretne słuchanie.
- Wyraźny **wyświetlacz fluorescencyjny**.
- W pełni funkcjonalny **pilot zdalnego sterowania**.

Czyszczenie

Nie używaj silnych środków chemicznych. Użyj suchej, miękkiej ściereczki do czyszczenia.

Specyfikacje i najnowsza edycja instrukcji obsługi

Pełne specyfikacje techniczne oraz najnowsza edycja instrukcji obsługi są dostępne na stronie www.Tagaharmony.com oraz www.polpak.com.pl

Spis treści

Instrukcje dot. Bezpieczeństwa	3
Pilot zdalnej kontroli	5
Panel przedni i tylny	6
Konfiguracja Odtwarzacza Płyt CD	8
Obsługa	9
Płyty CD – Postępowanie / Czyszczenie / Przechowywanie	11
Specyfikacje	12

Instrukcje dot. Bezpieczeństwa

WAŻNE!

PRZECZYTAJ DOKŁADNIE TEN ROZDZIAŁ PRZED OBSŁUGĄ URZĄDZENIA!



CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**



UWAGA: ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI. NIGDY NIE ZDEJMUJ OSŁONY OBUDOWY (LUB JEJ TYŁU). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI WYMAGAJĄCYCH SERWISU UŻYTKOWNIKA. POZOSTAW SERWISOWANIE WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU.



Symbol trójkąta z błyskawicą w środku ostrzega użytkownika przed możliwością wystąpienia niez izolowanych niebezpiecznych napięć wewnątrz obudowy urządzenia, które mogą powodować porażenie elektryczne człowieka.



Symbol trójkąta z wykrzyknikiem w środku ostrzega użytkownika o występowaniu ważnych instrukcji obsługi i serwisowania w literaturze dołączonej do urządzenia.



Produkt laserowy klasy 1

- To urządzenie wykorzystuje laser. Używanie elementów sterowania, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszej instrukcji może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.
- Przed przeniesieniem urządzenia upewnij się, że taca na płytę CD jest pusta.
- Zawsze wyjmuj płytę, gdy urządzenie nie jest używane.
- Niezastosowanie się do tych zaleceń grozi poważnym uszkodzeniem dysku i urządzenia.
- Nie układaj urządzeń jedno na drugim - ciepło z innych urządzeń może wpłynąć na działanie urządzenia.

UWAGA! ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU LUB PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO, NIE NARAŻAJ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE WODY LUB WILGOCI, ORAZ OBIEKTÓW WYPEŁNIONYCH PŁYNAMI, TAKICH JAK WAZONY, KTÓRYCH NIE POWINNO UMIESZCZAĆ SIĘ NA URZĄDZENIU.

OSTRZEŻENIE! ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, DOKŁADNIE I DO KOŃCA WŁÓŻ WTYCZKĘ PRZEWODU ZASILANIA DO GNIAZDA ZASILANIA, A ZŁĄCZE PRZEWODU ZASILANIA DO GNIAZDA W URZĄDZENIU (JEŻELI TO URZĄDZENIE NIE JEST WYPOSAŻONE W ZINTEGROWANY [NIEWYMIENNY] PRZEWÓD ZASILANIA).

OSTRZEŻENIE! DLA OCHRONY PRZED RYZYKIEM POŻARU, WYMIĘN BEZPIECZNIK NA NOWY O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH JAK FABRYCZNIE PRZEWIDZIANO DLA TEGO URZĄDZENIA (JEŻELI URZĄDZENIE WYPOSAŻONO W BEZPIECZNIK WYMIENNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA). JEŻELI URZĄDZENIE NIE JEST W WYPOSAŻONE W BEZPIECZNIK WYMIENNY PRZEZ UŻYTKOWNIKA POZOSTAW WYMIANĘ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

UWAGA! URZĄDZENIE MOŻE BYĆ GORAĆE. ZAWSZE ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIA WENTYLACJĘ DLA PRAWIDŁOWEGO CHŁODZENIA. NIE USTAWIAJ URZĄDZENIA W POKLIŻU ŹRÓDEŁ CIEPŁA LUB W MIEJSCACH NIE WENTYLOWANYCH.

Instrukcje dot. Bezpieczeństwa

1. Przeczytaj instrukcję - wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa powinny być przeczytane przed obsługą.
2. Zachowaj instrukcję - instrukcje dotyczące bezpieczeństwa powinny zostać zachowane do wglądu.
3. Zastosowanie ostrzeżeń - wszystkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa powinny być bezwzględnie stosowane.
4. Przestrzeganie instrukcji - wszystkie instrukcje dotyczące obsługi i sposobu użycia powinny być przestrzegane.
5. Czyszczenie - odłącz urządzenie od gniazda zasilania przed czyszczeniem. Nie używaj płynów lub aerozoli. Przetrzyj suchą, miękką szmatką.
6. Woda i wilgoć - nie ustawiaj urządzenia w pobliżu wody - na przykład blisko wanny, kabiny prysznicowej, kuchennego zlewu, pralki, w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp. Te środki ostrożności dotyczą również kabla (przewodu) zasilania.
7. Akcesoria - nie umieszczaj urządzenia na niestabilnej powierzchni stołu, stojaka lub innych powierzchni. Produkt może упаść, powodując obrażenia dziecka lub dorosłego oraz poważne uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko ze stolikami, mocowaniami dostarczonymi razem z urządzeniem lub zalecanymi przez producenta. Każdy sposób montażu urządzenia powinien być zgodny z instrukcją i wykorzystywać akcesoria montażowe dostarczane przez producenta.
8. Wentylacja - jeżeli urządzenie posiada otwory wentylacyjne powinny one mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń umożliwiającą odpowiednie odprowadzanie ciepła. Otwory nie powinny być blokowane przez umieszczenie urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie itp. Urządzenie nie powinno być instalowane w miejscach nie zapewniających odpowiedniej instalacji takich jak regał na książki - chyba, że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja.
Dla produktów wyposażonych w oddzielny zasilacz należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich bocznych stron i górnej części zasilacza.
9. Źródła zasilania - urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródeł o napięciu sieciowym wyszczególnionym na etykiecie umieszczonej na produkcie i / lub, jeżeli jest na wyposażeniu, oddzielnym zasilaczu. Jeśli nie jesteś pewien źródła w swoim domu, skonsultuj się z lokalnym dostawcą lub dealerem w salonie. Dla urządzeń zasilanych z baterii lub innych źródeł zapoznaj się z instrukcją obsługi.
10. Uziemienie i polaryzacja - niektóre urządzenia do prawidłowego działania lub w celu wykorzystania pełni możliwości, mogą wymagać podłączenia do gniazda zasilania z uziemieniem - więcej informacji znajdziesz w instrukcji.
Niektóre urządzenia mogą posiadać oznaczenia przewodu fazy (L) i neutralnego (N) dla zasilania - w celu wykorzystania pełni możliwości tych produktów, zalecane jest właściwe podłączenie polaryzacji zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu - więcej informacji znajdziesz w instrukcji. Podłączenie polaryzacji niezgodnie z oznaczeniami nie ma wpływu na trwałość i niezawodność urządzenia.
11. Zabezpieczenie kabla zasilania - kabel (przewód) zasilania powinien zostać położony tak, aby nie był narażony na zdeptanie, przebiecie, należy zwrócić szczególną uwagę, aby kable nie były zagięte przy wtyku gniazda zasilania oraz w miejscu gdzie "wychodzą" z urządzenia.
12. Burze - dla dodatkowej ochrony podczas burz lub gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres, odłącz je od gniazda zasilania oraz odłącz antenę i wszelkie kable. Zabezpiecz to urządzenie przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz spięciami linii elektrycznej.
13. Przeciągnięcia - nie należy przeciągać gniazd zasilania i dodatkowych rozgałęziaczy. Może to spowodować porażenie prądem lub pożar.
14. Przedmioty i płyny - nigdy nie wypychaj żadnych przedmiotów poprzez otwory w tym urządzeniu do jego wnętrza. Mogą one spowodować zwarcie skutkując porażeniem elektrycznym lub pożarem. Nie narażaj urządzenia na zachłapanie oraz zadbaj, aby żadne obiekty wypełnione płynami jak wazony nie były umieszczone na urządzeniu.
15. Serwisowanie - nie podejmuj samodzielnych prób naprawy lub zdejmowania pokrywy, grozi to narażeniem na działanie wysokiego napięcia oraz na inne zagrożenia. Pozostaw wszelkie naprawy wykwalifikowanemu personelowi.
16. Uszkodzenia wymagające serwisu - odłącz urządzenie od gniazda zasilania i przekaż je wykwalifikowanemu personelowi serwisu w poniższych przypadkach:
 - jeśli uszkodzony jest kabel zasilania;
 - jeśli wyleje się jakiś płyn lub wpadną do urządzenia inne obiekty;
 - po narażeniu urządzenia na działanie wody;
 - jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcją. Dopasuj ustawienia zgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowe ustawienia mogą skutkować uszkodzeniem wymagającym ingerencji wykwalifikowanego personelu do przywrócenia prawidłowego działania;
 - jeśli urządzenie upadło lub zostało uszkodzone w inny sposób;
 - jeśli urządzenie wykazuje wyraźne zmiany w działaniu - konieczna jest interwencja serwisu.
17. Wymiana części - jeśli wymagana jest wymiana komponentów, upewnij się, że technik użył części zalecanych przez producenta lub o podobnej charakterystyce jak oryginalne. Nieautoryzowane zamienniki mogą grozić pożarem, porażeniem elektrycznym lub innymi niebezpieczeństwami.
18. Test bezpieczeństwa - po każdej wizycie w serwisie lub naprawie, poprosz serwisanta o sprawdzenie bezpieczeństwa użytkownika produktu i poprawności jego działania.
19. Ścienny lub sufitowy montaż - produkt powinien być montowany na ścianie lub suficie wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta.
20. Ciepło - produkt powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła takich jak kaloryfer, piec lub inne (włącznie z innymi urządzeniami generującymi ciepło takim jak np. wzmocniacze).
21. [Dotyczy produktów wyposażonych w lampy próżniowe]
Klatka lub osłona lamp - dla bezpieczeństwa użytkownika i ochrony lamp urządzenie może być wyposażone w klatkę ochronną lub osłonę lamp. Nie zalecamy jej zdejmowania dopóki nie zachodzi konieczność wymiany lamp.
Po zdjęciu klatki lub osłony - nie dotykaj lamp - mogą być gorące i spowodować bolesne oparzenia skóry.
22. Środowisko pracy - Temperatura i wilgotność otoczenia pracy urządzenia: od +5°C do +35°C; mniej niż 85% RH (otwory wentylacyjne nie są zablokowane).

Pilot zdalnej kontroli




- Zawsze używaj baterii AAA, nie używaj akumulatorów.
- Nie mieszaj nowych baterii ze starymi lub baterii różnych rodzajów.
- Jeśli baterie ulegną wyczerpaniu wymień je na nowe.
- Niewłaściwie umieszczone baterie mogą spowodować eksplozję.
- Usuń baterie jeśli pilot nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie przechowuj baterii razem z metalowymi narzędziami.

Instalacja baterii

1. Przygotuj dwie baterie AAA (niedostarczane z tym produktem).
2. Otwórz pokrywę komory baterii.
3. Włóż dwie baterie AAA do komory baterii. Postępuj ostrożnie zgodnie ze schematem biegunowości wewnątrz komory baterii (symbole dodatnie i ujemne).
4. Zamknij pokrywę.

Zasięg działania

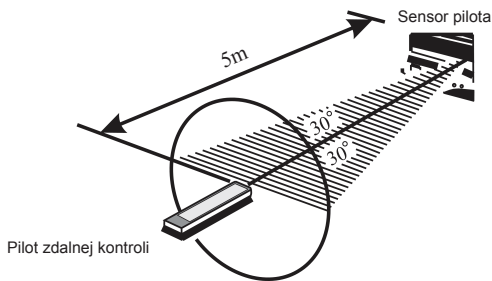


Użyj pilota, kierując go na sensor pilota.

Używaj pilota zdalnej kontroli w zasięgu 5 metrów od wzmacniacza w zakresie 30 stopni od sensora na urządzeniu.


Uwaga! Narażenie sensora pilota na działanie promieni słonecznych może powodować nieprawidłowe działanie pilota.

Pilot zdalnej kontroli

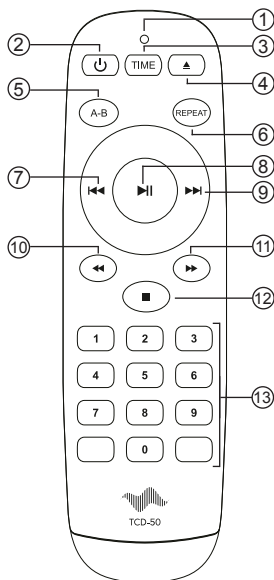

1. Dioda LED sygnału
Dioda miga po każdym naciśnięciu przycisku wskazując, że pilot wysyła sygnał.
2. Przycisk czuwania (standby) (⏻)
3. Przycisk wyświetlenia czasu (TIME)
4. Przycisk otwórz/zamknij (⏮)
5. Przycisk powtarzania A-B (A-B)
6. Przycisk powtarzania wielokrotnego (REPEAT)
7. Przycisk poprzedni (⏪)
8. Przycisk odtwarzanie/pauza (⏮)
9. Przycisk następny (⏩)
10. Przewijanie do tyłu (⏪)
11. Przewijanie do przodu (⏩)
12. Przycisk Stop (■)
13. Przyciski numeryczne (0-9)


Panel przedni i tylny

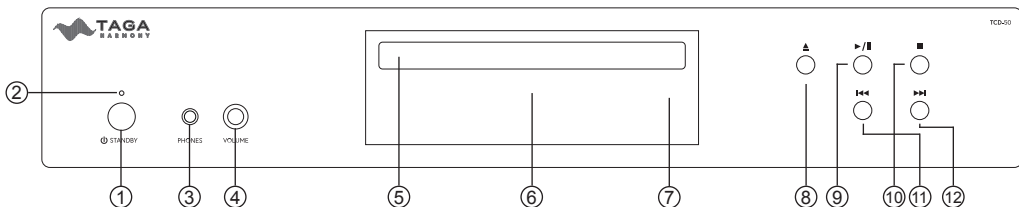

Panel przedni:

1. Przycisk czuwania (standby)
2. Dioda LED trybu czuwania
3. Wyjście słuchawkowe 3.5 mm (1/8")
4. Regulator głośności wyjścia słuchawkowego
5. Tacka na płytę
6. Wyświetlacz
7. Sensor pilota zdalnej kontroli
8. Przycisk otwórz/zamknij
9. Przycisk odtwarzanie/pauza
10. Przycisk Stop
11. Przycisk poprzedni
12. Przycisk następny

Panel przedni i tylny

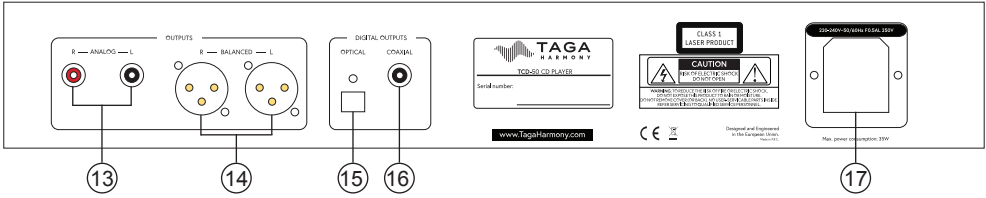


Panel tylny:

- 13. Wyjście analogowe stereo RCA
- 14. Wyjście analogowe zbalansowane stereo XLR
- 15. Wyjście cyfrowe OPTYCZNE
- 16. Wyjście cyfrowe KOAKSJALNE
- 17. Gniazdo kabla zasilania i bezpiecznik



Bezpiecznik powinien być wymieniany wyłącznie na taki sam typ jaki wskazany jest na tylnym panelu.
Podczas wymiany kabel zasilania powinien być odłączony!


Konfiguracja Odtwarzacza Płyt CD

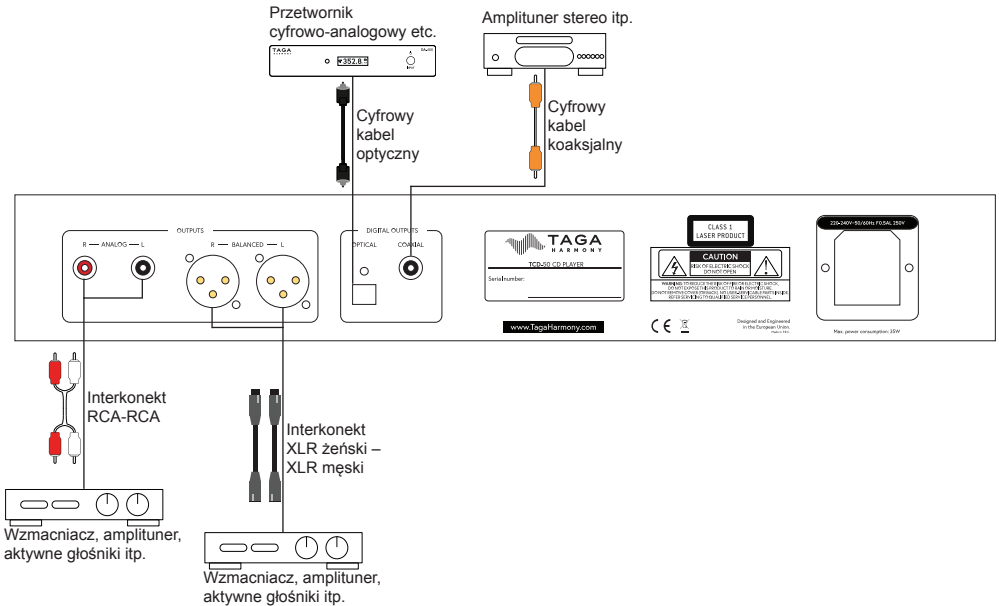










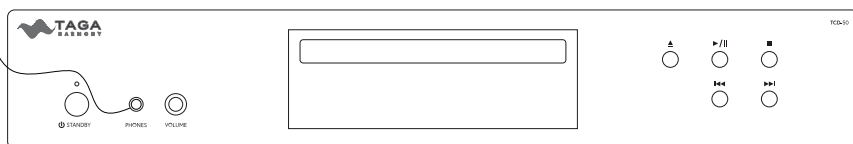


Konfiguracja Odtwarzacza Płyt CD



Słuchawki



1. Upewnij się, że Odtwarzacz Płyt CD jest wyłączony (kabel zasilający jest odłączony od gniazda zasilania).
2. Upewnij się, czy zewnętrzne urządzenia, które zostaną podłączone do Odtwarzacza Płyt CD są wyłączone.
3. Jeśli chcesz odtwarzać muzykę przez słuchawki: podłącz słuchawki do wyjścia słuchawkowego (PHONES).
Sprawdź „Podłączanie słuchawek (PHONES)”, aby uzyskać więcej informacji
4. Opcje podłączenia zewnętrznych urządzeń audio:

Sygnał	Wyjście TCD-50	Wejście urządzenia zewnętrzne	Kabel połączeniowy
Analogowy	R-Analog-L 	Złącza RCA 	Interkonekt RCA-RCA (brak w zestawie) 
	R-Balanced-L (złącza męskie) 	Złącza XLR (żeńskie) 	Interkonekt XLR żeński - XLR męski (brak w zestawie) 
Cyfrowy	OPTICAL 	Złącze optyczne 	Kabel optyczny (brak w zestawie) 
	COAXIAL 	Złącze koaksjalne 	Kabel koaksjalny (brak w zestawie) 

Przedstawione złącza i porty w urządzeniach zewnętrznych i możliwości połączeń mogą się różnić w zależności od urządzenia.

5. Twój Odtwarzacz Płyt CD jest gotowy do pracy.


Obsługa

Podłącz kabel zasilający do Odtwarzacza Płyty CD i do gniazda zasilania.

Przełączanie WŁĄCZONY / WYŁĄCZONY (ON / OFF)

Po pierwszym podłączeniu urządzenia do gniazda zasilania przejdzie ono w tryb czuwania (standby). Dioda LED trybu czuwania świeci się.


WŁĄCZENIE

- Naciśnij przycisk  **Standby**, aby włączyć urządzenie. Dioda LED trybu czuwania zgaśnie.
- Jeśli nie ma włożonej płyty CD, po chwili na wyświetlaczu pojawi się informacja [NO DISC].
- Jeśli jest włożona płyta CD, po chwili na wyświetlaczu pojawi się informacja o płycie CD [Liczba utworów – Całkowity czas].

Uwaga! Ten odtwarzacz płyt CD odczytuje tylko płyty w formacie CD-Audio. Inne formaty nie są obsługiwane. Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW. Niesfinalizowane płyty nie mogą być odtwarzane.

Płyty CD-Audio o pojemności przekraczającej 74 minuty mogą nie być odtwarzane prawidłowo (zwłaszcza ostatnie utwory).







WYŁĄCZENIE

- Naciśnij przycisk  **Standby**, aby wyłączyć urządzenie. Dioda LED trybu czuwania zaświeci się.
- Wyświetlacz zostanie wyłączony.



Niektóre obwody wewnętrzne urządzenia są zasilane nawet w trybie czuwania. Przed opuszczeniem domu lub wyjazdem na dłuższy czas należy odłączyć przewód zasilający od urządzenia.








Odtwarzanie płyt CD

1. Naciśnij przycisk , aby wysunąć tackę na płytę i umieść płytę CD na tacce (nadrukiem do góry).
2. Naciśnij przycisk , aby zamknąć tackę płyty, po poprawnym odczytaniu płyty na wyświetlaczu pojawi się informacja o płycie [Liczba utworów – Całkowity czas].
Uwaga! Gdy tacka płyty jest otwarta, naciśnij przycisk , aby ją zamknąć i automatycznie rozpocząć odtwarzanie płyty.
3. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odtwarzanie.
4. Naciśnij przycisk , aby tymczasowo spauzować odtwarzanie – informacje na wyświetlaczu będą migać.
Ponowne wciśnięcie, spowoduje rozpoczęcie odtwarzania.
5. Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.



Nie wkładaj żadnych obcych przedmiotów na tackę na płytę. Nie popychaj ręką tacki, gdy zasilanie jest wyłączone. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Przejdź do utworu

- Podczas odtwarzania: naciśnij przyciski  /  raz lub więcej razy, aby przejść do poprzedniego/następnego utworu na płycie.
- Podczas zatrzymania: naciśnij przyciski  / , aby wybrać utwór, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie. Po chwili odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
- Podczas pauzy: naciśnij przyciski  / , aby wybrać utwór, od którego chcesz rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij , aby rozpocząć odtwarzanie.

Obsługa

Przewijanie

Podczas odtwarzania: naciśnij i przytrzymaj przyciski ◀ / ▶ , aby przewinąć do pozycji, od której chcesz kontynuować odtwarzanie.

Puść przycisk, aby wznowić odtwarzanie.

Powtarzanie A-B

Funkcja ta pozwala na ciągłe odtwarzanie treści pomiędzy dwoma wybranymi punktami: A [początek] do B [koniec].

• Podczas odtwarzania: naciśnij przycisk **A-B**, aby wybrać punkt początkowy i naciśnij ponownie, aby wybrać punkt końcowy.

Na wyświetlaczu pojawi się informacja [A -b - Czas powtarzania].

Uwaga! Możesz spauzować i wznowić odtwarzanie za pomocą przycisku ■ .

• Naciśnij ponownie przycisk A-B lub jeden z następujących przycisków (◀◀ / ▶▶ , ◀ / ▶ , ■ , ▲), aby wyłączyć tę funkcję.

Uwaga! Podczas pauzy: naciśnięcie przycisku **A-B** spowoduje wznowienie odtwarzania i ustawienie punktu początkowego (A) od punktu, w którym odtwarzanie zostało uprzednio spauzowane.

Odtwarzanie wielokrotne

Przełączanie między powtarzaniem WSZYSTKICH utworów (ALL) i powtarzaniem JEDNEGO (ONE) utworu.

Funkcję można aktywować wyłącznie podczas odtwarzania lub pauzy.

• Pierwsze naciśnięcie: powtarzanie wszystkich utworów.

Informacja [R ALL] będzie okresowo wyświetlana na wyświetlaczu.

• Drugie naciśnięcie: powtarzanie bieżącego utworu.

Informacja [R ONE] będzie okresowo wyświetlana na wyświetlaczu.

• Trzecie naciśnięcie lub przycisk ■: wyłącza tę funkcję.

Informacja [R OFF] będzie przez chwilę wyświetlana na wyświetlaczu.

Uwaga! Gdy powtarzany jest pojedynczy utwór, naciśnij przyciski ◀◀ / ▶▶ , aby przejść do poprzedniego / następnego utworu na płycie – wybrany utwór będzie powtarzany.

Bezpośredni wybór utworów

Przyciski **0-9** pozwalają wybrać konkretny utwór na płycie CD.

Na przykład: aby wybrać utwór numer 12, naciśnij przyciski 1 a potem 2 itd.

• Podczas odtwarzania: naciśnij przyciski **0-9**, aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego utworu.

• Podczas zatrzymania i pauzy: naciśnij przyciski **0-9**, aby rozpocząć odtwarzanie od wybranego utworu. Po chwili odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Wyświetlanie czasu

Funkcja przełączania wyświetlania czasu.

BEZ ODTWARZANIA (STOP): [Całkowita liczba utworów na płycie CD - Całkowity czas płyty CD]

ODTWARZANIE lub PAUZA:

Na pierwszej pozycji jest wyświetlany numer utworu lub [A-b] (jeżeli wybrano tę funkcję).

Każde naciśnięcie przycisku **TIME** przełącza między:

[Czas, który upłynął od rozpoczęcia bieżącego utworu (lub A-b)] -> [Pozostały czas

Obsługa

utworu (lub A-b)] -> [Pozostały całkowity czas płyty CD]

Uwaga! Czas wyświetlany na tym urządzeniu może różnić się od tego rzeczywistego czasu, ponieważ zostaje obliczony poprzez zaokrąglenie.

Podłączanie słuchawek (PHONES)

Po podłączeniu słuchawek do wyjścia słuchawkowego (Phones) transmisja dźwięku do wszystkich wyjść jest nadal aktywna.


Głośność słuchawek regulowana jest regulatorem, głośności wyjścia słuchawkowego [od zera: pokrętko maksymalnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara].



Słuchanie na wysokich poziomach głośności może uszkodzić słuch.

Płyty CD – Postępowanie / Czyszczenie / Przechowywanie

Postępowanie z płytami CD



Strona odtwarzania



- Nie dotykaj strony płyty z nagraniem.
- Nie umieszczaj żadnych naklejek na płycie.

Czyszczenie płyt



- Odciski palców oraz kurz pozostawione na płycie mogą powodować zniekształcenia dźwięku. Wytrzyj płytę zaczynając od środka kierując się do zewnątrz za pomocą miękkiej ściereczki. Zawsze utrzymuj płyty w czystości.
- Jeśli nie jesteś w stanie usunąć zabrudzenia przy pomocy miękkiej ściereczki użyj lekko zwilżonej i następnie wytrzyj używając suchej.
- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, dostępnych środków czyszczących lub sprayów antystatycznych. Mogą one uszkodzić płytę.

Płyty CD – Postępowanie / Czyszczenie / Przechowywanie

Przechowywanie płyt

- Nie przechowuj płyt w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie przechowuj płyt w miejscach narażonych na działanie wilgoci lub pyłów, takich jak łazienki lub w pobliżu nawilżaczy powietrza.
- Przechowywanie płyt pionowo w opakowaniu lub stawianie na płytach innych obiektów kiedy znajdują się poza opakowaniem może spowodować ich uszkodzenia.

Zawartość opakowania

Zalecamy kontakt z profesjonalnym instalatorem lub dealerem w celu instalacji produktów TAGA Harmony.

Rekomendujemy użycie wysokiej jakości kabli i innych akcesoriów instalacyjnych TAGA Harmony.

Zawartość opakowania

Odtwarzacz płyt CD	1 szt.
Kabel zasilający	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.

Specyfikacje

Obsługiwane formaty płyt	CD-Audio (odtworzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW)
Przetwornik Cyfrowo-Analogowy	ESS SABRE ES9018
Filtr analogowy	2-biegunowy pełny różnicowy liniowy filtr Bessela
Złącza wyjściowe cyfrowe	Optyczne, Koaksjalne [do 44.1kHz/16bit]
Złącza wyjściowe analogowe	STEREO: NIEZBALANSOWANE (RCA), STEREO: ZBALANSOWANE (XLR)
Wyjście słuchawkowe	Impedancja: 32ohm Moc wyjściowa: ≤30mW, 32ohm Regulowane [0-30mW @32ohm 0-50mW @600ohm]
Pasma przenoszenia	20Hz - 20kHz (±1dB)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	<0.005% (A-ważone) @1kHz ODBFS < 0.005% (2.0V 1kHz)
Stosunek sygnał-szum	>110dB (A-ważone)
Przesłuch	<-100dB @1kHz
Zasilanie / zużycie energii	220-240V 50/60Hz Tryb Czuwania <0.5W Tryb Pracy maks. 35W
Wymiary (W x S x G)	7 x 43 x 32 cm
Waga	5.3 kg / szt.

Rezerwujemy prawo do zmiany szczegółów specyfikacji bez powiadomienia w celu poprawy parametrów technicznych.




Deklaracja zgodności UE



Produkt jest oznaczony symbolem widocznym z lewej strony. Jako jego producent, niniejszym oświadczamy, że ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami i rozporządzeniami UE: 2014/30/EU (EMC) & 2014/35/EU (LVD) & 1275/2008/EC (ErP) & 2015/863/EU (RoHS)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny u producenta.

Utylizacja produktu

 	<p>Pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiórki)</p> <p>Ten symbol na produkcie lub dokumentacji i opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu.</p> <p>Odpowiednie zagospodarowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami.</p> <p>Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne.</p> <p>W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.</p>
	<p>Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)</p> <p>Ten symbol umieszczony na baterii lub na opakowaniu oznacza, że bateria dostarczona z tym produktem nie może być traktowana jako odpad komunalny.</p> <p>W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004 % ołowiu.</p> <p>Odpowiednie zagospodarowanie zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami tego rodzaju. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne.</p> <p>W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć produkt do odpowiedniego punktu zbiórki.</p> <p>W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużyta baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki.</p> <p>W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tej baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.</p>

TAGA EUROPA

POLPAK POLAND Sp. z o.o.
AL.JEROZOLIMSKIE 331A
05-816 REGULY k/WARSZAWY, POLAND
Email: biuro@polpak.com.pl
Internet: www.polpak.com.pl

www.TagHarmony.com